

P300

Doseringspump

P300MSGSSA10S PUMP WITH GEARBOX AND BASEPLATE



- Flöde 1 - 300 l/h
- Tryck max. 172 bar
- Metallutförande
- Tätningslös och klarar torrkörning
- Finns i ATEX utförande



Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för dosering även vid höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande.


Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen.


Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, energisnåla och torrkörningssäkra.

Hydra-Cell pumparna möter de flesta och överträffar flara av kraven i standarden för doseringspumpar API 675.

De finns i många olika materialkombinationer och går även att få i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

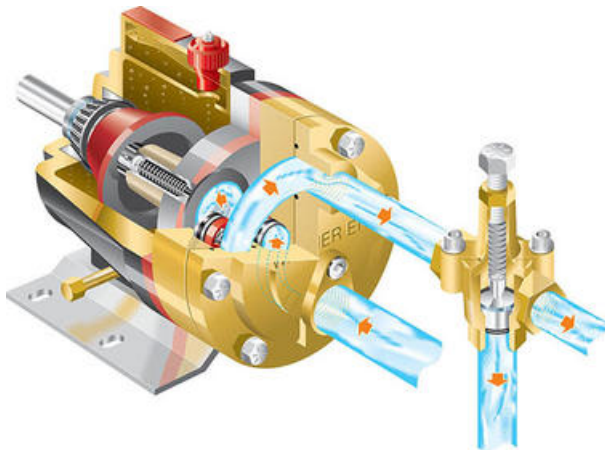

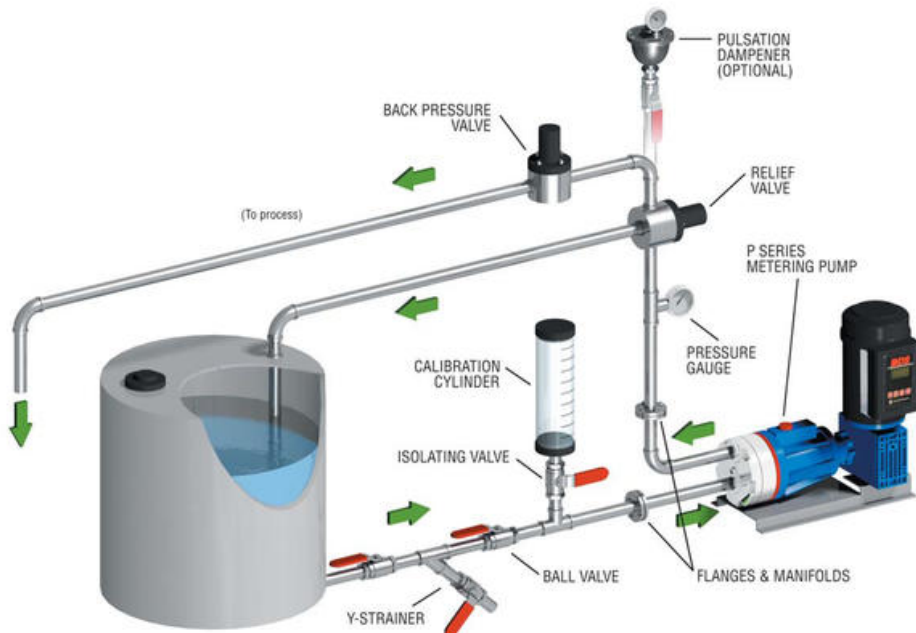

Exempel på installation

Pumphus	Mässing, 316L, Hastelloy C
Membran O-ringar	EPDM, FKM, PTFE, Buna-N
Ventilsäten	Nitronic 50, Hastelloy C, Tungstenkarbid
Ventiler	Nitronic 50, Hastelloy C, Tungstenkarbid
Fjäder	Elgiloy, Hastelloy C
Fjäderhållare	Hastelloy C
Flöde	1 - 300 l/h
Tryck	Max. 172 bar
Inloppstryck	Max. 34 bar
Temperatur*	Max. +120 °C (Beroende på materialval m.m.)*
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm
Viskositet**	Max. 1000 cP (Beroende på installation och varvtal)**
ATEX***	EEx II 2G k ia IIB T4 (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) EEx II 3G k IIC T4 (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)
Kel-Cell	Nej
Anslutningar (In/Ut)	1/2" BSPT / 3/8" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)
Rotationsriktning	Valfri
Oljevolym hydrauldel	ca. 1 l (Oljenivån skall vara ca. 1 cm under helt fylld hydrauldel)
Vikt	23,3 kg

* För applikationer där temperaturen går under +10 eller över +80°C kontakta oss.

** Vid viskositeter över 500 cP kontakta oss.


*** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

;

Teknisk data

Flöde max	76 l/h
Tryck max	172 bar
Systemtryck max	34 bar
Anslutning inlopp	1/2" BSPT
Anslutning utlopp	1/2" BSPT
Material Bottenplatta	Rostfritt stål
Material Fjäderhållare	Hastelloy C
Material Membran	FKM
Material Pumphus	SS 316L
Material Ventiler	Nitronic 50
Material Ventilfjädrar	Elgiloy
Material Ventilsäten	SS 316L
Axeldimension	Hålaxel 14 mm
Rotation	Valfri
Utväxling	10:1 - IEC 71-B5
Temperaturområde till	120 °C
Viskositet max	1000 cP
Olja	Livsmedelsolja H1 (K)
Oljevolym Hydrauldel	1,05 l
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm
Vikt	24,7 kg

P300 Models with Metallic Pumping Head


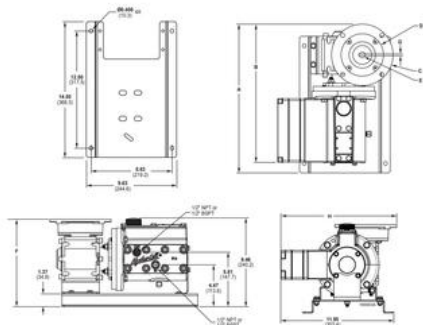


Dimensions in Inches (Millimeters)

[illegible]

Representative Drawings (mm)

Metallic Pump Heads

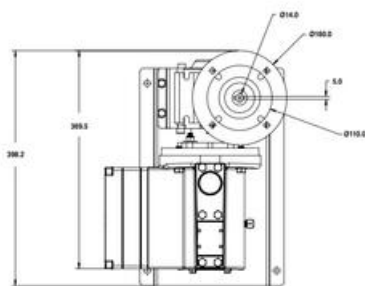

Performance - Flow Capacities and Pressure Ratings

For Synchronous Speed, Self-cooled Motor
L/hr Maximum Flow at Designated Pressure

For 10:1 Turndown, Self-cooled Motors
Ltr Maximum Flow at Designated Pressure

[illegible]

Summary

- | | |
|---|--|
| <p>The motor life is based on ambient temperature conditions up to 40°C. For ambient temperatures above 40°C, please contact Wanner International.</p> <p>1. Contact factory for performance specifications.</p> <p>2. Based on using 62 motor.</p> <p>3. Maximum continuous motor speed is 1500 rpm at full pressure.</p> <p>4. For information on reduced pressure duties, please contact Wanner International.</p> | <p>The motor life is based on ambient temperature conditions up to 40°C. For ambient temperatures above 40°C, please contact Wanner International.</p> <p>1. Contact factory for performance specifications.</p> <p>2. Based on using 62 motor.</p> <p>3. Maximum continuous motor speed is 1500 rpm at full pressure.</p> <p>4. For information on reduced pressure duties, please contact Wanner International.</p> <p>See Annex 1, for dimensions, flow data, curves.</p> |
|---|--|

Mechanical Adjustment Controller for ATEX/Explosive Areas

All Min/Max flow rates in litres/hour

150 Hz		175 Hz		Pump type	Gearbox Ratio	Model Number	Required Motor Size & Frame
Min Flow	Max Flow	Min Flow	Max Flow				
1.3	8.0	8.0	5.24	25:1	003 - 00014	0.25kW / EC 71 / 4 pole	
	11.4	10.4	5.30	25:1			
	15.4	14.3	5.40	15:1			
	23.4	21.4	5.60	10:1	003 - 70014	0.37kW / EC 71 / 4 pole	
	30.4	28.4	5.80	7.5:1			
	47.5	44.8	5.120	5:1			
	62.5	60.1	5.140	7.5:1	003 - 00014	0.50kW / EC 80 / 2 pole	
	80.4	75.4	5.160	7.5:1			

P300 Specifications (Cont'd)

Performance Maximum Flow at Designated Pressure - Imperial

Metallic Pump Heads (gph)				Pump	Gear	Motor
100 psi	500 psi	1500 psi	2500 psi	rpm	Ratio	
3.221 (5)	3.183 (5)	3.014 (5)	2.741 (5)	30	60:1	1800
3.895 (5)	3.849 (5)	3.655 (5)	3.350 (5)	38	50:1	
4.939 (5)	4.882 (5)	4.607 (5)	4.272 (5)	45	40:1	
6.639 (5)	6.548 (5)	6.194 (5)	5.786 (5)	60	30:1	
7.999 (5)	7.881 (5)	7.463 (5)	6.968 (5)	72	25:1	
10.04 (5)	9.880 (5)	9.368 (5)	8.815 (5)	90	20:1	
13.44 (5)	13.21 (5)	12.54 (5)	11.84 (5)	120	15:1	
20.24 (5)	19.88 (5)	18.89 (5)	17.90 (1)	180	10:1	
27.03 (5)	26.54 (5)	25.24 (5)	23.96 (1)	240	7.5:1	
40.63 (5)	39.87 (5)	37.93 (1)	36.08 (1)	360	5:1	
54.23 (5)	53.20 (5)	50.63 (1)	48.19 (1)	480	7.5:1	3600
81.42 (5)	79.85 (1)	76.02 (2)	72.43 (3)	720	5:1	

(1) Required Motor hp

Performance Maximum Flow at Designated Pressure - Metric

Metallic Pump Heads (lph)				Pump	Gear	Motor
7 bar	34 bar	103 bar	172 bar	rpm	Ratio	
10.16 (0.18)	10.04 (0.18)	9.51 (0.25)	8.648 (0.55)	25	60:1	1500
12.29 (0.18)	12.14 (0.18)	11.53 (0.25)	10.57 (0.55)	30	50:1	
15.58 (0.18)	15.40 (0.18)	14.53 (0.37)	13.47 (0.55)	37.5	40:1	
20.94 (0.18)	20.66 (0.18)	19.54 (0.37)	18.25 (0.55)	50	30:1	
25.23 (0.18)	24.96 (0.18)	23.54 (0.37)	22.07 (0.75)	60	25:1	
31.66 (0.18)	31.17 (0.18)	29.55 (0.37)	27.81 (0.75)	75	20:1	
42.39 (0.18)	41.68 (0.25)	39.56 (0.55)	37.36 (0.75)	100	15:1	
63.83 (0.18)	62.70 (0.25)	59.59 (0.55)	56.47 (0.75)	150	10:1	
85.28 (0.18)	83.72 (0.25)	79.61 (0.55)	75.58 (1.1)	200	7.5:1	
128.2 (0.18)	125.8 (0.37)	119.7 (0.75)	113.8 (1.5)	300	5:1	3000
171.1 (0.55)	167.8 (0.75)	159.7 (1.1)	152.0 (1.5)	400	7.5:1	
256.8 (0.55)	251.9 (0.75)	239.8 (1.5)	228.5 (1.5)	600	5:1	

(1) Required Motor kW