

SERIE UP3-CK

Tätad kugghjulspump

16400612



- Flöde max 15 l/min
- Tryck max 2 bar
- Viskositet max 20 cSt
- Bärhandtag

Produktinformation

Kugghjulspumpar av serien UP är speciellt lämpliga för transport av rena vätskor, ex diesel, vatten, oljor med låg viskositet eller icke-aggressiva vätskor med viskositet max 20 cSt.


UP3-CK är utrustad med bärhandtag, batteriklämmor samt en strömbrytare för att enkelt kunna flytta runt pumpen till önskad plats.

OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +38 °C.




Teknisk data

Flöde max	15 l/min
Tryck max	2 bar
Pump storlek	UP3-CK
Anslutning	3/8 BSP, Slanganslutning 13 mm
Sughöjd max	1,5 m
Filtreringsgrad vätska	< 0,5 mm
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	FKM
Material Kugghjul	Brons
Material O-ring	NBR
Material Pumphus	Nickelpläterad mässing
Spänning	12 V
Strömförbrukning	6 A
Motoreffekt	120 W
Temperaturområde media från	0 °C
Temperaturområde media till	85 °C

Omgivningstemperatur från	-10 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Viskositet	20 cSt
IP-klass	IP67
Vikt	2,8 kg
Lagerförd artikel	Ja



H 205 x L 166 x W 141
H 8 1/8" x L 6 1/2" x W 5 1/2"

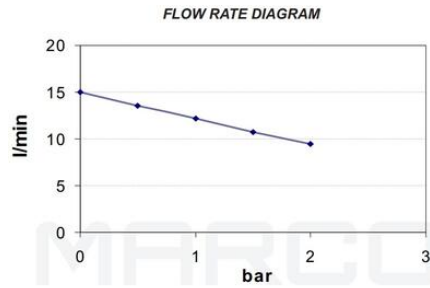

H 205 x L 166 x W 141
H 8 1/8" x L 6 1/2" x W 5 1/2"

