

FIP - BRONS, 12/24 V DC

Flexibel impellerpump

23670-4003

INTER PUPPY PUMP 12V*



- Flöde max 50 l/min
- Tryck max 2,5 bar
- Själv sugande max 2,5 m
- Hanterar partiklar

Produktinformation

Jabsco flexibla impellerpumpar är mycket mångsidiga pumpar med många användningsområden. De är lätta att bära med sig men kan också med fördel användas som stationära pumpar. Pumparna är själv sugande, ger ett jämt flöde samt pumpar både mjuka och hårda partiklar.


Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden


Lämpliga för tömning, läns, transport av vatten, diesel, hydraulolja, glykol, m.m.

- Själv sugande ner till 2,4 m utan backventil
- Demonteras enkelt för rengöring/service
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp
- Pumpar förorenade vätskor med mindre partiklar
- Kan inte köras mot stängd ventil
- Ingen torrkörning
- Kontinuerlig drift
- Gnistsäker
- Pumparna får inte användas till att pumpa bensin eller andra petroleumprodukter med en flampunkt under 37 °C


1




2




3



4



5




6



Teknisk data

Flöde max	20 l/min
Tryck max	2,5 bar
Anslutning	3/8 BSP
Tätningstyp	Läpptätning
Sughöjd torr	2,5 m
Material Axel	Syrafast
Material Axeltätning	Nitril
Material Elastomerer	Nitril
Material Impeller	Nitril
Material Lock	Mässing
Material Pumphus	Brons
Material Tätningar	Nitril
Motor	12VDC
Ström max	13 A
Kontinuerlig drift	Ja
Temperaturområde media från	4 °C
Temperaturområde media till	70 °C
Viskositet max	80 cP
Vikt	3 kg
Lagerförd artikel	Ja

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

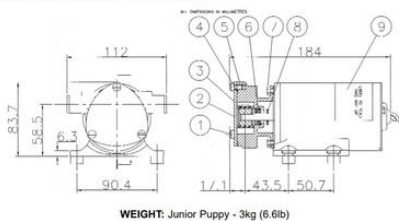

JUNIOR PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		JUNIOR PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
5	16	15.5	3.4
10	33	13.5	3.0
15	49	11.5	2.5
20	66	8.5	1.9
25	82	5	1.0