


FIP - SYRAFAST STÅL - FOTMONTERAD/PIEDESTAL - INDUSTRIUTFÖRANDE

Flexibel impellerpump

28530-2915

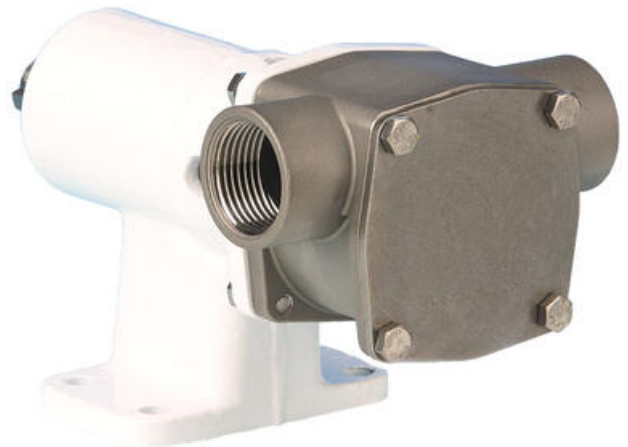

- Flöde max 520 l/min
- Tryck max 5 bar
- Själv sugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar

Produktinformation

Jabsco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att sönderdela. Impellerpumpen är en av marknadens mest mångsidiga pumpar.

Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden

Kemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyra, svavelsyra, latex, fotokemikalier, tvättmedel m.m.

Övrig industri: Färg, lim, smörjfett, avfettningsmedel, olja, polymer, betongtillsatser m.m.

- Flera modeller är självfyllande och själv sugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt flöde oavsett varvtal.
- Pumpar medier utan smörjvärde.
- Skonsam. Pumpar ömtåliga medier, t.ex. livsmedel som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.
- Slitstark. Pumpar förorenade vätskor.

1



2




3



4

5

6



Pumpnyckel ex 28330-2101 (28330 = pumpmodell, suffix = 2,1,0,1)

Pumpmodell	Portar/anslutning typ Suffix 1	Axeltätning typ Suffix 2	Prestanda/tryck impeller Suffix 3	Material impeller Suffix 4
28330-	2 = BSP inv gänga 8 = Slangansl. 9 = NPT inv gänga	1 = Mekanisk Standard 2 = Mekanisk hårdmetall 4 = Läpptätning 7 = Mekanisk hårdmetall (spolad) 9 = Mekanisk Standard (spolad)	0 = Standard 1 = Medium 2 = Hög 6 = Hög temperatur	1 = Neopren 2 = EPDM 3 = Nitril 4 = Viton 5 = Neopren 3A (livsmedelsgodkänd) 6 = Nitril (livsmedelsgodkänd)

Teknisk data

Flöde max	365 l/min
Tryck max	2,5 bar
Pump storlek	370
Anslutning	2" BSP
Tätningstyp	Mekanisk tätning
Sughöjd torr	4,5 m
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	Kol/Keramik, Wolframkarbid
Material Elastomerer	Nitril
Material Impeller	Neopren 3A
Material Lock	SS 316
Material O-ring	Nitril
Material Pumphus	SS 316
1637_Speed max	2000 rpm

Startmoment	33,2
Temperaturområde media från	4 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Partikelstorlek max	13 mm
Viskositet max	50000 cP
Vikt	14,5 kg

