Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

SERIE INTEGRITY INTG7

Magnetdriven centrifugalpump

INTG7-060



- Flöde max 83l/min
- Tryck max 2,1 Bar
- Borstlös motor
- Tätningslös, endast en rörlig del
- Kan varvtalsregleras

Produktinformation


GRI magnetdrivna centrifugalpump typ Integrity är en läckagefri, tätningslös cirkulationspump med borstlös DC-motor för mycket långa driftstider som är utvecklad för OEM-marknadens behov av små, reglerbara cirkulationspumpar.
Integrityserien kan reglera flöde och tryck med externa signaler beroende på applikation.


Integrityserien har endast en roterande del i form av impellern vilket ger ett kompakt montage och i praktiken inga slitdelar. Den borstlösa motorn ger mycket lång livslängd och den klarar kontinuerlig drift med mycket låg effektförbrukning.


- Cirkulationspump
- Medicinska instrument
- Kylvattenpump
- Laserkylning
- Bränsleceller
- Solfångare
- Fordonsmontage
- Oljepump


Teknisk data

Flöde max	83,3 l/min
Mottryck max	2,13 bar
Systemtryck max	5,17 bar
Anslutning	1" slangnippel
Material Axel	Keramisk
Material Impeller	PPS
Material Lager	PPS
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	PPS
Spänning	12-24 V DC
Temperaturområde till	95 °C
Vikt	1,6 kg

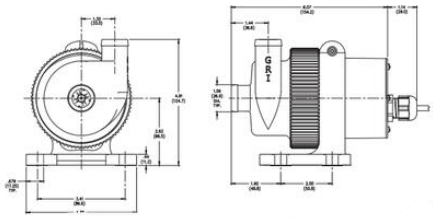

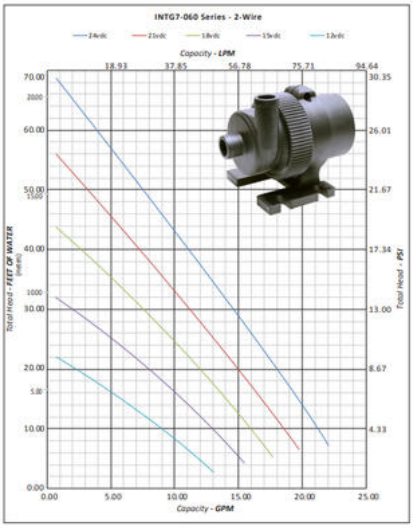
INTG7-060 Series - 2-Wire
24vdc
21vdc
18vdc
15vdc
12vdc
Capacity - LPM
18.93
37.85
56.78
75.71
94.64
70.00
2000
60.00
50.00
1500
40.00
1000
30.00
20.00
5.00
10.00
0.00
30.35
26.01
21.67
17.34
13.00
8.67
4.33
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Capacity - GPM
Total Head - FEET OF WATER
Total Head - PSI

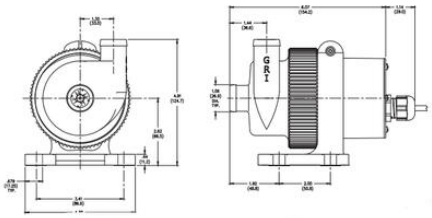

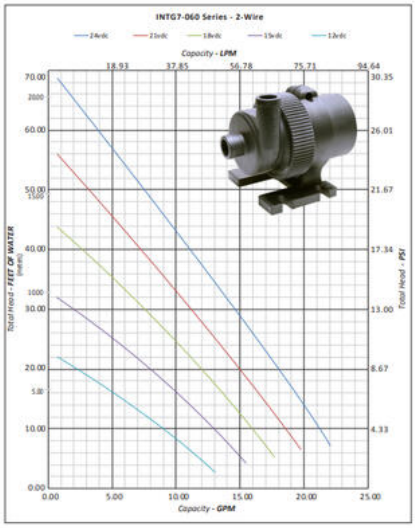
INTG7-060 Series - 2-Wire
24vdc
21vdc
18vdc
15vdc
12vdc
Capacity - LPM
18.93
37.85
56.78
75.71
94.64
70.00
2000
60.00
50.00
1500
40.00
1000
30.00
20.00
5.00
10.00
0.00
30.35
26.01
21.67
17.34
13.00
8.67
4.33
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Capacity - GPM
Total Head - FEET OF WATER
Total Head - PSI