


# G25

## Motordriven multimembranpump

### G25 M ADAPTER 1,1KW 8-POL



- Flöde 4 - 75,9 l/min
- Tryck max. 69 bar
- För slitande- och aggressiva vätskor
- Tätningslös
- Finns i ATEX utförande

### Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta multimembranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

Pumparna går att få i många olika material och utföranden, se våra vanligaste modeller och monteringsförslag nedan. Samtliga produkter nedan är angivna med X-kam och med ett varvtal på 950/730rpm.

För komplett beställningsnyckel se nedladdningsbar PDF.

**Kemisk och petrokemisk industri:** Slampump, api-pump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, beckolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.

**Verkstadsindustri:** Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

**Trä-, massa- och pappersindustri:** Slampump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, beckolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

**Färgindustri:** Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

**Läkemedelsindustri:** Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

**Vattenrening:** Slampump, slurripump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

Pumphus	SS 316L, Mässing, Hastelloy C, Gjutjärn, Duplex 2205
Membran	EPDM, FKM, FFKM, NBR, Neoprene, Aflas, PTFE (slaglängd E och S, max. 1050 rpm)
O-ringar	EPDM, FKM, FFKM, NBR, Neoprene, PTFE
Ventilsäten	Keramik, Tungstenkarbid, SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50
Ventiler	Keramik, Tungstenkarbid, SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50
Fjäder	Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C
Fjäderhållare	Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Hastelloy C, Nylon

Flöde	4 - 75,7 l/min	
Utloppstryck	Max. 70 bar	
Inloppstryck	Max. 17 bar	
Temperaturer*	Aflas: 10 till 121°C Buna-N: -10 till 121°C Neoprene: -10 till 70°C EPDM: -10 till 121°C FKM: -10 till 121°C FFKM: 10 till 121°C PTFE: -10 till 93°C	Celcon: -10 till 60°C PVDF: -10 till 60°C Nylon: -10 till 60°C PP: -10 till 60°C Elgiloy: -10 till 121°C Nitronic 50: -10 till 121°C Metall: -10 till 121°C
Partikelstorlek	Max 0,8 mm	
Viskositet	Max. 4000 cP (beroende på installation och varvtal)	
ATEX**	II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Ex h IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.  II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Ex h IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.	
Anslutningar (In/Ut)	1 1/2" / 1" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)	
Rotationsriktning	Valfri	
Axeldimension	1 1/8" (28,575 mm)	
Oljevolym hydrauldel	ca. 3,1 l (Oljenivån skall vara ca. 1-2 cm under helt fylld hydrauldel)	
Vikt metall	57 kg	

\* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80°C kontakta oss.

\*\* För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.




;

## Teknisk data


<b>Flöde max</b>	52,8 l/min
<b>Tryck max</b>	6 bar
<b>Systemtryck max</b>	17 bar
<b>Anslutning inlopp</b>	1 1/2" BSPT
<b>Anslutning utlopp</b>	1" BSPT
<b>Montage</b>	Adapter
<b>Effekt</b>	1,1 kW
<b>Rotation</b>	Valfri
<b>Varvtal</b>	730 rpm
<b>Viskositet max</b>	2200 cP
<b>Oljevolym Hydrauldel</b>	3,1 l
<b>1098_Particle size (mm)</b>	Max 0,8 mm

Ingående artiklar



art Pump	G25X_M
art Axelkoppling	ROT24CP24282858SLL
art Adapter	A04-041-1203
art Motor 3-fas	IEC 100-8 B3/B5
art Montage	MONTAGE-816

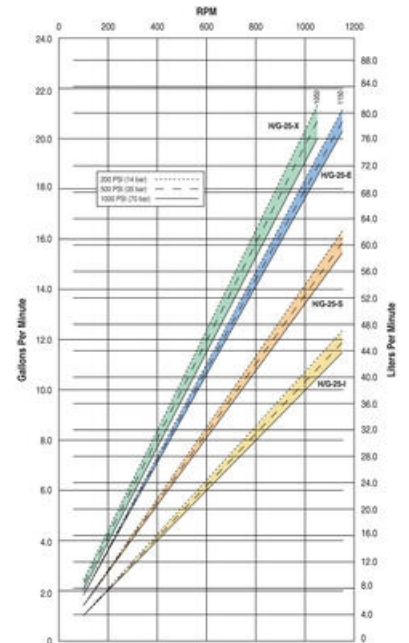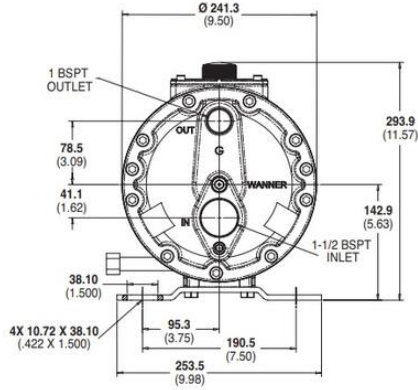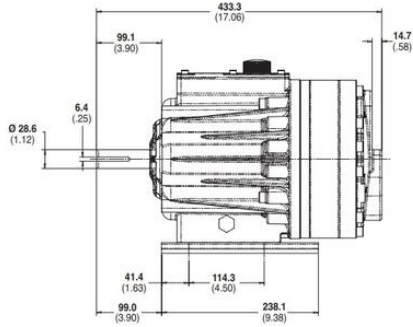


### Net Positive Suction Head (NPSHr)

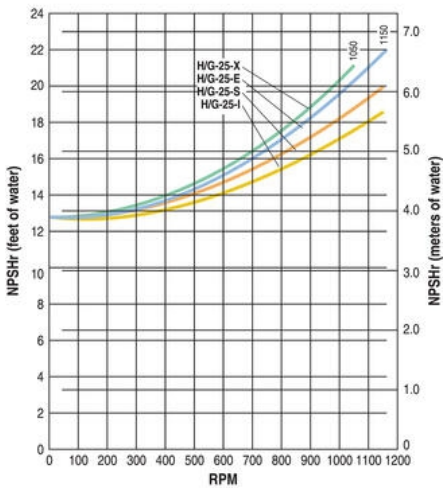

### Dry Lift

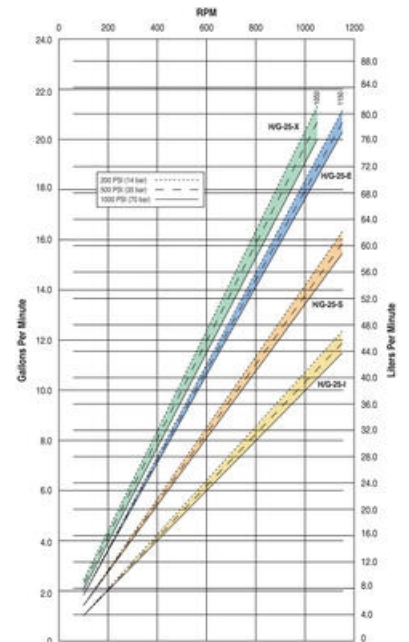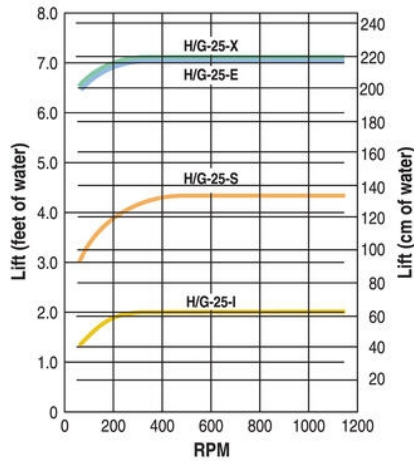

### Net Positive Suction Head (NPSHr)

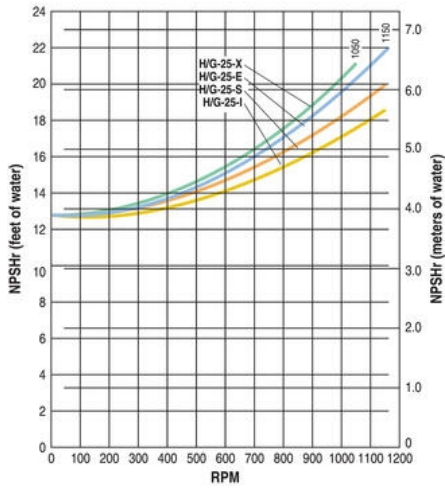

### Dry Lift

