

G12

Motordriven multimembranpump

G12 M ADAPTER 3KW 4-POL



- Flöde 2 - 33,4 l/min
- Tryck max. 103 bar
- Klarar slitande vätskor
- Tätningslös och klarar torrkorning
- Kan sänkas ned i vätskan



Produktinformation

Utförande för vertikalt montage med dränkt pumphuvud, flänsad för IEC 100/112 B5-motor

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkorningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, becolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.


Verkstadsindustri: Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

Trä-, massa- och pappersindustri: Slampump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, becolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

Färgindustri: Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

Läkemedelsindustri: Dragtillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

Vattenrening: Slampump, slurrpump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

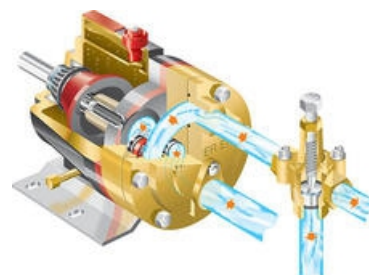

Pumparna går att få i många olika material och utföranden, se våra vanligaste modeller nedan. För komplett beställningsnyckel, se PDF under "Download".

Membran	EPDM, FKM, FFKM, PTFE, NBR, Neoprene, Aflas																														
O-ringar	EPDM, FKM, FFKM, PTFE, NBR, Neoprene																														
Ventilsäten	Keramik, Tungstenkarbid, SS 316L, SS 17-4																														
Ventiler	Keramik, Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-4																														
Fjäder	Elgiloy (överskrider SS 316L)																														
Fjäderhållare	Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Nylon																														
Flöde	2 - 30 l/min																														
Tryck	Max. 69 bar (slaglängd E, S, I), Max. 103 bar (slaglängd X)																														
Inloppstryck	Max. 17 bar																														
Temperaturer*	<table> <tr> <td>Aflas:</td><td>10 till 121°C</td><td>Celcon:</td><td>-10 till 60°C</td></tr> <tr> <td>Buna-N:</td><td>-10 till 121°C</td><td>PVDF:</td><td>-10 till 60°C</td></tr> <tr> <td>Neoprene:</td><td>-10 till 70°C</td><td>Nylon:</td><td>-10 till 60°C</td></tr> <tr> <td>EPDM:</td><td>-10 till 121°C</td><td>PP:</td><td>-10 till 60°C</td></tr> <tr> <td>FKM:</td><td>-10 till 121°C</td><td>Elgiloy:</td><td>-10 till 121°C</td></tr> <tr> <td>FFKM:</td><td>10 till 121°C</td><td>Nitronic 50:</td><td>-10 till 121°C</td></tr> <tr> <td>PTFE:</td><td>-10 till 93°C</td><td>Metall:</td><td>-10 till 121°C</td></tr> </table>			Aflas:	10 till 121°C	Celcon:	-10 till 60°C	Buna-N:	-10 till 121°C	PVDF:	-10 till 60°C	Neoprene:	-10 till 70°C	Nylon:	-10 till 60°C	EPDM:	-10 till 121°C	PP:	-10 till 60°C	FKM:	-10 till 121°C	Elgiloy:	-10 till 121°C	FFKM:	10 till 121°C	Nitronic 50:	-10 till 121°C	PTFE:	-10 till 93°C	Metall:	-10 till 121°C
Aflas:	10 till 121°C	Celcon:	-10 till 60°C																												
Buna-N:	-10 till 121°C	PVDF:	-10 till 60°C																												
Neoprene:	-10 till 70°C	Nylon:	-10 till 60°C																												
EPDM:	-10 till 121°C	PP:	-10 till 60°C																												
FKM:	-10 till 121°C	Elgiloy:	-10 till 121°C																												
FFKM:	10 till 121°C	Nitronic 50:	-10 till 121°C																												
PTFE:	-10 till 93°C	Metall:	-10 till 121°C																												
Partikelstorlek	Max. 0,5 mm																														
Viskositet	Max. 3000 cP (beroende på installation och varvtal)																														
ATEX**	II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Ex h IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Ex h IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.																														
Anslutningar (In/Ut)	1" BSPT / 3/4" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)																														
Passande motor	IEC 100 - 112 B5, NEMA 182/184TC - 213/215TC																														
Rotationsriktning	Valfri																														
Axeldimension	7/8" (22,225 mm)																														
Oljevolym hydrauldel	ca. 1,4 l																														
Vikt	29 kg																														

* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80 °C kontakta oss.

** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

Reservdelar för vätskedelen på G12

Reservdelar offereras på begäran.

Nedan ser ni ett urval av de vanligaste reservdelarna.

Reservdelssats innehållande membran och o-ringar

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare
G10D52AXXXX	Aflas	-	-	-	-
G10D52TXXXX	Buna-N-XS	-	-	-	-
G10D52EXXXX	EPDM	-	-	-	-
G10D52GXXXX	Viton-Xt	-	-	-	-
G10D52JXXXX	PTFE	-	-	-	-

G10D52KXXXX	FFKM	-	-	-	-
-------------	------	---	---	---	---

Komplett reservdelssats innehållande membran, o-ringar och kompletta ventiler

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare
G10K52TCCEC	Buna-N-XS	Ceramic	Ceramic	Elgiloy	Celcon
G10K52THFEY	Buna-N-XS	17-4PH ss	17-4PH ss	Elgiloy	Nylon
G10K52GHFEY	Viton-XT	17-4PH ss	17-4PH ss	Elgiloy	Nylon
G10K52THFEC	Buna-N-XS	17-4PH ss	17-4PH ss	Elgiloy	Celcon


;

Teknisk data



Flöde max	30,6 l/min
Tryck max	46 bar
Systemtryck max	17 bar
Anslutning inlopp	1" BSPT
Anslutning utlopp	3/4" BSPT
Montage	Adapter
Effekt	3 kW
Axeldimension	7/8" (22,225 mm)
Rotation	Valfri
Varvtal	1450 rpm
Viskositet max	100 cP
Oljevolym Hydrauldel	1,4 l
Particle size	Max. 0,5 mm
Vikt	63 kg

Ingående artiklar


art Pump	G12X
art Axelkoppling	ROT24CP282223SL
art Motor 3-fas	100-4-300-B5-*
art Montage	MONTAGE-816

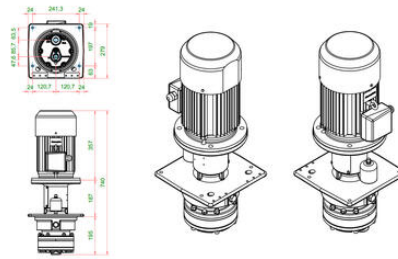

Dry Lift

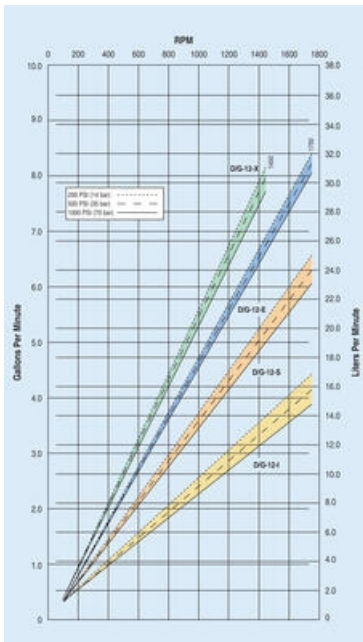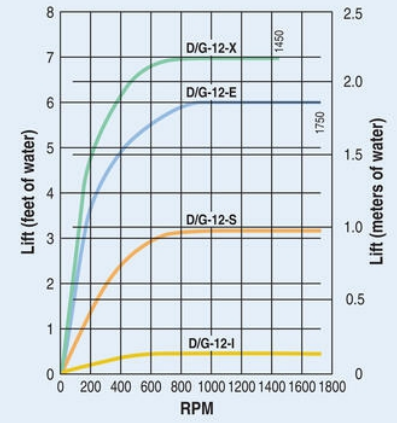

Net Positive Suction Head (NPSHr)

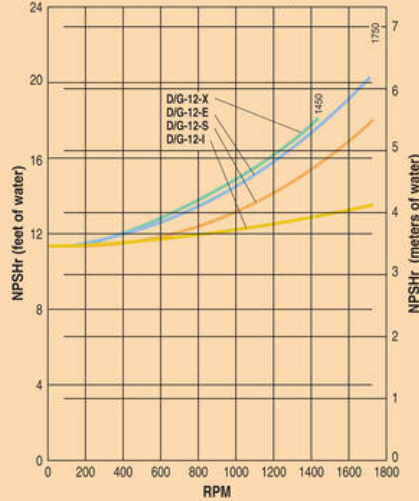

Dry Lift

