Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

UTGÅTT !! SERIE VR 24 VDC

Vingpump med "Intelligent controller"

VR050-CF24
PUMP-FUEL 50L 24V INT.CONT/FSW



- Flöde max 50 l/min och max 1,0 bar
- Inbyggt torrkörningsskydd och överfyllnadsskydd
- Tankningspump för diesel
- Självsugande max 3,0 m

Produktinformation

Jabsco-VRCF serien är en fordonsmonterad självsugande pump med inbyggt torrkörningsskydd och överfyllnadsskydd för tankning av diesl för exempelvis grävmaskiner och skogsmaskiner etc. Pumpens automatik känner av när fatet man suger från får slut på bränsle eller när fordonstanken är full och då stoppar pumpen/tankningen automatiskt. Automatiken möjliggör att man kan lämna pumpen utan tillsyn och bidrar till en snabb och säker tankning samt kanske tillfälle för en kort paus.
OBS, VR serien är inte utrustad med överströmningsventil så den kan inte gå mot stängd ventil eller kombineras med ett pistolmunstycke.



Tekniska data

Material

Model	**VR050-C24** 50 l tankningspump 24 V med "intelligent controller" utan flottörströmbrytare.	**VR050-CF24** 50 l tankningspump 24 V med "intelligent controller" och flottörströmbrytare.
Pumphus	Gjutjärn	Gjutjärn
Rotor	Sintrad stål	Sintrad stål
Vingar	Sintrad brons	Sintrad brons
Axel	Kolstål	Kolstål
Tätning	Läpptätning i nitril	Läpptätning i nitril
O-ring	Nitril	Nitril
Motor	24 V DC-motor, permanent magnet, och termiskt överhettningsskydd	24 V DC-motor, permanent magnet, och termiskt överhettningsskydd
Max Strömförbrukning	10 amp	10 amp
Säkring	10 amp	10 amp
Drift	Kontinuerlig drift upp till 3 m mottryck med diesel vid 40 °C	Kontinuerlig drift upp till 3 m mottryck med diesel vid 40 °C


Drifttid	Automatisk avstängning efter 10 min	Automatisk avstängning efter 10 min
Temperaturområde	-30 till +50 °C	-30 till +50 °C
Sughöjd	3 meter	3 meter
Kapsling	IP55 klassning	IP55 klassning
Anslutningar	3/4" BSP gänga alt 25 mm slanganslutning	3/4" BSP gänga alt 25 mm slanganslutning

Mått

VR050-C24	**VR050-CF24**
Kontakta Telfa	Kontakta Telfa

Flödesdiagram

VR050-C24/CF24

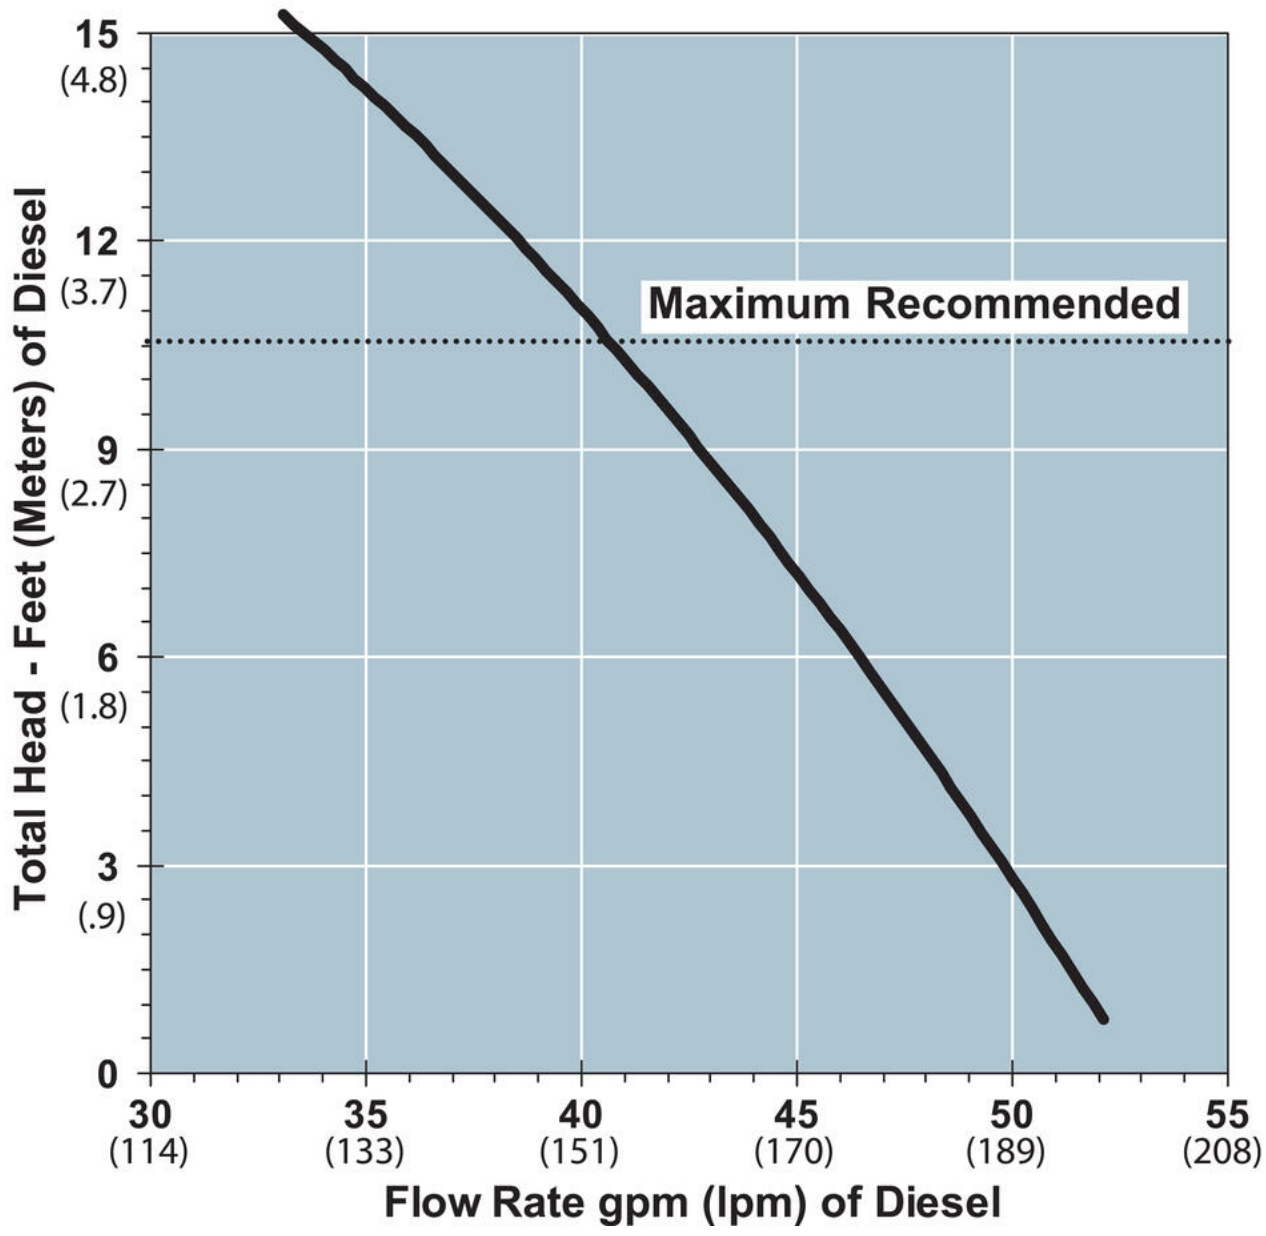

Beställningsnummer

Artikelnummer	Spänning (V DC)	Max tryck (bar)	Max flöde (l/min)	Max sughöjd (M)	Effekt motor (W)	Säkring (amp)	Anslutning	Vikt (kg)	Övrigt
VR050-CF24 Tankningspump med "intelligent controller" och flottörströmbrytare.	24	1,0	50	3	240	10	25 mm (1") id slang alt 3/4" BSP-gänga	6	Lagerstd

Reservdelar

Artikelnummer	Benämning	Vikt, Kg
VR050-1120C	Pump 24 V	5,5
SRB060-B006	Intelligent controller	0,01
23529-0503	Flottörströmbrytare	0,06

Reservdelslista/sprängskiss finns att ladda hem under fliken "Download".

Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
IT-100-1B/KIT	Backventil med sil och sugrör

CAD

Kontakta Telfa.

Model	VR050-C24 50 l tankningspump 24 V med "intelligent controller" utan flottörströmbrytare.	VR050-CF24 50 l tankningspump 24 V med "intelligent controller" och sidomonterad flottörströmbrytare.
Pumphus	Gjutjärn	Gjutjärn
Rotor	Sintrad stål	Sintrad stål
Vingar	Sintrad brons	Sintrad brons
Axel	Kolstål	Kolstål
Tätning	Läpptätning i nitril	Läpptätning i nitril
O-ring	Nitril	Nitril
Motor	24 V DC-motor, permanent magnet, och termiskt överhettningsskydd	24 V DC-motor, permanent magnet, och termiskt överhettningsskydd
Max Strömförbrukning	10 amp	10 amp
Säkring	10 amp	10 amp
Drift	Kontinuerlig drift upp till 3 m mottryck med diesel vid 40 °C	Kontinuerlig drift upp till 3 m mottryck med diesel vid 40 °C
Drifttid	Automatisk avstängning efter 10 min	Automatisk avstängning efter 10 min
Temperaturområde	-30 till +50 °C	-30 till +50 °C
Sughöjd	3 meter	3 meter

Kapsling	IP55 klassning	IP55 klassning
Anslutningar	3/4" BSP gänga alt 25 mm slangansl.	3/4" BSP gänga alt 25 mm slangansl.

;

Teknisk data

Flöde max	50 l/min
Flöde max @1 bar	40 l/min
Tryck max	1 bar
Anslutning	Slanganslutning 25 mm
Sughöjd max	3 m
Material Axel	Kolstål ASTM A216WCB
Material Axeltätning	Nitril
Material Pumphus	Gjutjärn
Material Rotor	Stål
Material Vingar	Brons
Motor	24VDC
Ström max	10 A
Kontinuerlig drift	upp till 3 meter
Kapsling	IP55
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	50 °C
Viskositet max	150 cSt
Vikt	5,2 kg
Lagerförd artikel	Ja

