

SERIE S

Centrifugalpump

SPRY2.704/P

Pumpaggregat 1,5kW

- Flöde max 760 l/min (1030 l/min 60Hz)
- Tryck max 2,3 bar (3,5 bar 60Hz)
- Självsgugande upp till 8 m (9 m 60Hz)
- Hanterar partiklar



Produktinformation

Pacer centrifugalpumpar i serie S är formsprutade i polyester eller polypropylen. De har ett brett användningsområde, låg vikt och konkurrenskraftigt pris. Pumparna är mångsidiga och kan ofta ersätta komplicerade och dyrbara specialpumpar. Eftersom S serien är självsgugande behövs ingen backventil på sugledningen. De har ett öppet pumpjul som klarar förorenade och slitande vätskor som också kan innehålla fasta partiklar. Kanaler förhindrar att föroreningar sedimenterar i pumphuset.

Användningsområden

Saltlösningar, alkalier, vassle, flytande gödning, dieselolja, havsvatten, förorenat vatten m.m.

Länspump ex. i fiskebåtar och vid byggarbetsplatser, "gropump" på ytbehandlingsindustrier, transport av lake och fett inom konservindustrin, katastrofpump för räddningstjänst vid översvämningar och olyckor m.m.

Modell	Serie SE	Serie SPRY
Pumphus	Polyester (svart)	Polypropylen (grå)
Impeller	Polyester (svart)	Polypropylen (grå)
Volute	Polyester (svart)	Ryton (brun)
Anslutning	2" eller 3" BSPP	
Elastomerer	Buna-N (blå märkning), EPDM (vit märkning), FKM (grön märkning)	
Axeltätning	Mekanisk tätning SS 316 / NBR / kol / keramik, Mekanisk tätning SS 316 / FKM / kol / keramik, Mekanisk tätning SS 316 / NBR / SIC / SIC, Mekanisk tätning SS 316 / FKM / SIC / SIC	
Axel	Rostfritt syrafast stål SS 316	
Temperaturområde	-23 till +55 °C	
Viskositet	200 cSt	
Sughöjd	Upp till 8 m (9 m vid 3450 rpm)	
Max. tryck	2,3 bar (3,5 bar vid 3450 rpm)	
Max. flöde	760 l/min (1030 l/min vid 3450 rpm)	

Motor	Elmotor	
Vikt pump	2" ca. 3,5 kg, 3" ca. 4 kg	
Vikt pumpaggregat	15 - 30 kg (beroende på val av elmotor)	
Klarar PH värde	4 - 9	2 - 12


;



Teknisk data

Flöde max	450 l/min
Tryck	2,1 bar
Anslutning	2" BSP
Sughöjd max	7 m
Material Pumphus	Polypropylen
Material Impeller	Polypropylen
Material Volute	Polypropylen
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	EPDM, Kol/Keramik
Material Backventil	EPDM
Material O-ring	EPDM
Temperaturområde från	-23 °C
Temperaturområde till	55 °C

Ingående artiklar

art Pump	SPRY2.704L
art Adapter	1648PC
art Axel	1649-10
art Motor 3-fas	90-2-150-B3/B14-6
art Flänsskydd	PACER SKYDD
art Montage	MONTAGE-816

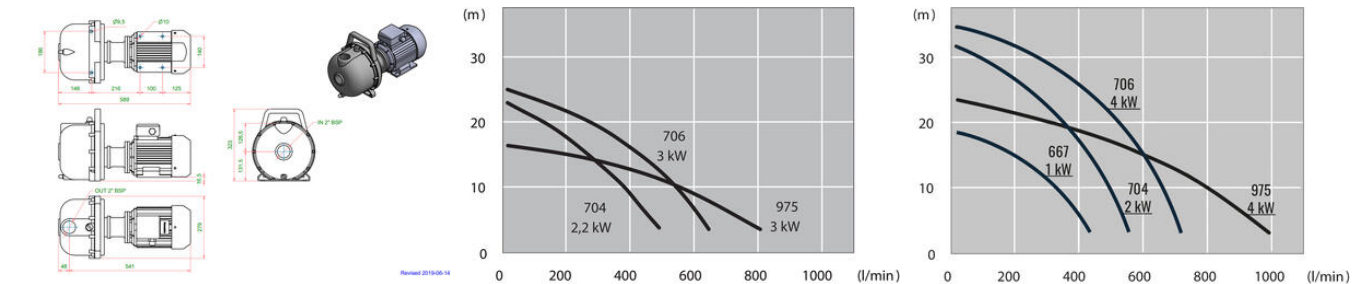



Revised 2019/05/14