Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

SERIE CRP2/CRP3

Hygienisk EHEDG centrifugalpump

CRP2/32125/152-1
PUMP CRP2, 230/400V, O-115 S09S33KEW



- Flöden upp till 120 m³/h
- Uppfordringshöjd upp till 75m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 22 kW

Produktinformation

Packo serie CRP2 och CRP3 är centrifugalpumpar utvecklade för att hantera gasinblandning och skummande vätskor främst som returpump i CIP-system. Jämfört med vätskeringspumpar, som tidigare varit enda alternativet för applikationen, är CRP en tystare och mer ekonomisk lösning både för investerings- och underhållskostnader.

Serie CRP är kompaktmonterad med små byggmått och låg ljudnivå.

Pumparna i serie CRP är EHEDG-godkända och används förutom i CIP-system t.ex. för att lossa tanken på mjölkbilar.



Här ser du skillnaden mellan en traditionell centrifugalpump och CRP centrifugalpumpen från Packo Pumps

Pumphus	Syrafast rosfritt stål (316L) 1.4404


Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningsmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel eller Dubbel mekanisk tätning alt quench/spolad tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-KFM, FFKM
Temperatur	Max 140°C
Inloppstryck	Max 10 bar
Flöde	Upp till 120 m^3/h
Mottryck	Upp till 75 mvp
Viskositet	10 cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	22 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta säljare här för mer information

;

Teknisk data

Anslutning	SMS
Differenstryck	27 mvp
Effekt	1,5 kW
Flöde max	13 m³/h
Inloppstryck	3 bar
IP-klass	IP55
Lyfthöjd max	18 m
Material Axeltätning	Kol/Kiselkarbid
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	SS 316L
Motor	2-pol
Spänning	230-400V
Temperaturområde till	125 °C
Tätningstyp	Enkel mekanisk
Varvtal	2871 rpm
Viskositet max	500 cP

Performance curves at 2900 rpm

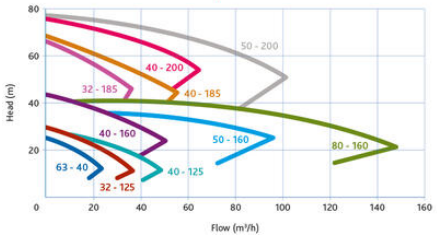

Performance curves at 2900 rpm

