

SERIE PHP2

Hygienisk EHEDG och 3A centrifugalpump

PHP2/40-170/1102
O-170 T13A33KEN

- Flöden upp till 110 m³/h
- Uppfördringshöjd upp till 110m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Ytfinhet för mediaberörda delar <0,4 µm
- Motoreffekt upp till 45 kW



Produktinformation


Packo processpumpar serie PHP2 används i de mest krävande applikationer inom läkemedelsindustri, bioteknik samt inom halvledarindustri. PHP2-pumparna håller extremt hög hygienisk standard, är certifierade enligt EHEDG och 3A samt konstruerade enligt riktlinjer ASME BPE.

Pumparna har öppen impeller tillverkad i maskinbearbetad 1.4435 och alla mediaberörda delar är elektropolerade till Ra <0,4 µm.


För serie PHP2 kan materialcertifikat enligt EN 10204/2.1 eller 3.1 samt FDA och USP klass VI-intyg erhållas.

Typiska applikationer är pumpning av ultrarent vatten, WFI (Water For Injection), avjoniserat vatten, CIP-vätska, sirapslösningar, mm.

PHP2 med dränering



PHP2 utan dränering



Tekniska data


Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel eller Dubbel mekanisk tätning alt quench/spolad tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-KFM, FFKM,
Temperatur	Max 140°C
Inloppstryck	Max 13 bar

Flöde	Upp till 100 m ³ /h
Mottryck	Upp till 110 mvp
Viskositet	1000 cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	max 45 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta säljare här för mer information
Certifikat	     

Mått

Vid offert erhålls måttskiss och step-ritning på pumpen.
Kontakta [oss](#) på telfa för en exempelritning.

Flödesdiagram

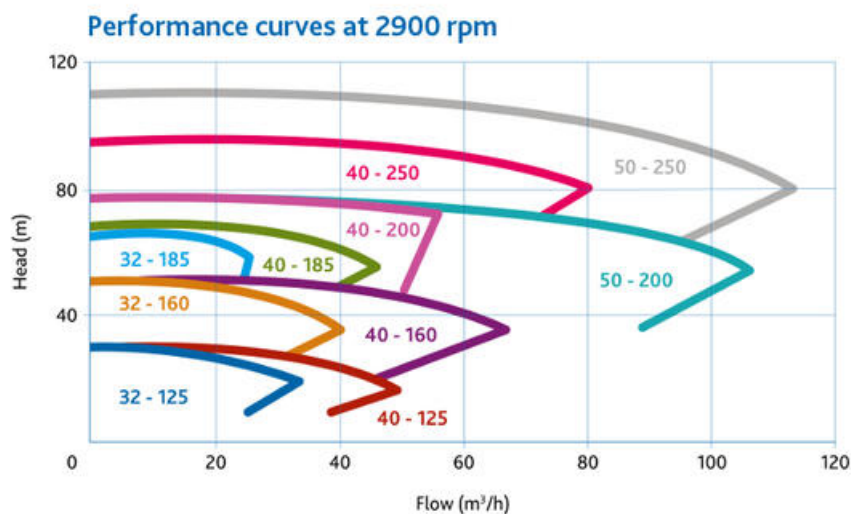

Beställningsnummer

Vid offert erhålls måttskiss och step-ritning på pumpen.
Kontakta en av våra säljare [här](#).

Reservdelar

Kontakta oss på Telfa för att få sprängskiss/reservdelslista till just din pumpmodell.

CAD

Vid offert erhålls måttskiss och step-ritning på pumpen.
Kontakta en av våra säljare [här](#).

Download

Tillverkarens datablad

Modell	Beskrivning	Filformat	
PHP2	Datablad	PDF	Hämta
Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404		
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581		
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)		
Axeltätningstyper	Enkel eller Dubbel mekanisk tätning alt quench/spolad tätning		
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-KFM, FFKM,		
Temperatur	Max 140°C		
Inloppstryck	Max 13 bar		
Flöde	Upp till 110 m³/h		
Mottryck	Upp till 110 mvp		
Viskositet	1000 cP		
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.		
IP-klass	Från IP55 eller högre		
Motor	max 45 kW		
ATEX	Finns för ATEX, kontakta säljare här för mer information		
Certifikat			

;

Teknisk data

Anslutning	Tri-clamp
Differenstryck	65 mvp
Effekt	11 kW
Flöde max	61 m³/h
IP-klass	IP55
Lyfthöjd max	45 m
Material Axeltätning	Kol/Kiselkarbid
Material Impeller	SS 316
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	SS 316L
Motor	2-pol
Spänning	230-400V

Temperaturområde till	140 °C
Tätningstyp	Steril mekanisk tätning
Varvtal	2945 rpm
Viskositet max	1000 cP

