


## 1" POLYPROPYLEN/PVDF

### AOD Tryckluftsdriven membranpump

AOD1-PBBP-A  
PUMP 1" ANSI

- Flöde max 190 l/min
- Tryck max 7,0 bar
- Själv sugande max 9,0 m
- Hanterar partiklar och viskösa vätskor

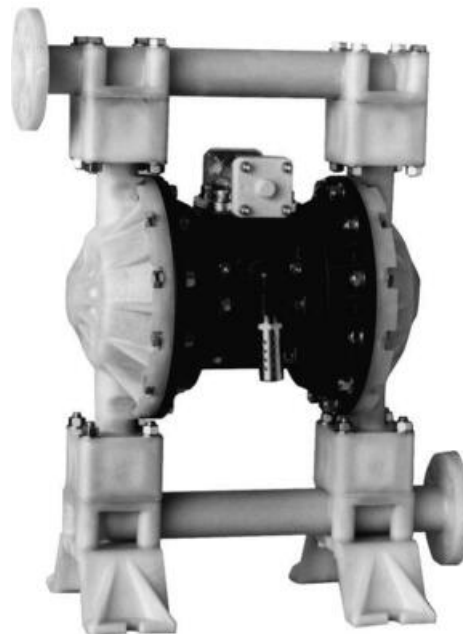

### Produktinformation

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan även köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är själv sugande och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande eller innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

### Teknisk data

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Flöde max            | 190 l/min |
| Slagvolym            | 450 ml    |
| Tryck max            | 8,8 bar   |
| Lufttryck            | 8,8 bar   |
| Sughöjd torr         | 5,5 m     |
| Sughöjd våt          | 7,6 m     |
| Anslutning sug sida  | 1" ANSI   |
| Anslutning trycksida | 1" ANSI   |
| Anslutning luft      | NPTF 3/8" |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Anslutning ljuddämpare</b> | NPTF 1/2"    |
| <b>Material Membran</b>       | Buna-N       |
| <b>Material Pumphus</b>       | Polypropylen |
| <b>Material Ventiler</b>      | Buna-N       |
| <b>Material Ventilsåten</b>   | Polypropylen |
| <b>Temperaturområde från</b>  | 0 °C         |
| <b>Temperaturområde till</b>  | 82 °C        |
| <b>Partikelstorlek max</b>    | 4,8 mm       |
| <b>Viskositet</b>             | 20000 cSt    |
| <b>Vikt</b>                   | 17,7 kg      |

