

HYGHSPIN

Dubbelskruvpump - hygienisk

HYGHSPIN 70



- Flödesområde upp till 300 m³/h
- Tryck upp till 35 bar
- Varsam axiell produkthantering
- Stor flexibilitet i varvtal och viskositet
- 3A och EHEDG godkända

Produktinformation

HYGHSPIN är ursprungsmodellen i den internationellt beprövade HYGHSPIN serien, pumpar i rostfritt stål.

Dubbelskruvpumpen är lämplig för användning vid fritt flödande produkter, i princip oavsett konsistens (vattenhalt, högvisköst, partikelrikt fibröst eller med gasinblandning).

Den servicevänliga skruvpumpen har mycket bra sugförmåga och hanterar varsamt alla fritt flytande produkter i volymer upp till 300 m³/h.

Pumpens stora flexibilitet i varvtal gör det möjligt att minska investeringskostnaderna kring CIP-system då t.ex. ingen bypasskrets med rör och ventiler behöver installeras. Dessutom går det att använda dubbelskruvpumpen även som CIP-pump.

Dubbelskruvpumparna har tydliga fördelar framför andra pumpprinciper som centrifugal-, lobrotor- och kugghjulspumpar, särskilt när det gäller flexibilitet och pulsationsfritt flöde.

HYGHSPIN finns i kompaktmonterat utförande i storlekar 50, 70 och 90 samt med fri axel i storlekar 70, 90 och 125. Pumparna kan ge tryck upp till 35 bar beroende på storlek och utförande.

Typiska applikationsexempel:

Livsmedelsproduktion

t.ex. mejeriindustri, choklad och konfektyr, ketchup och såser, barnmat, färs, korvsmet, glass, deg, sylt

Dryckestillverkning

t.ex. bryggerier, malt, fruktjuicer, sirap och koncentrat

Läkemedelsindustri

t.ex. WFI

Kosmetisk industri

t.ex. krämer, lotions, tvål, hudvårdsprodukter

Kemisk industri

t.ex. lim, lösningsmedel, färg, lack, sprit

Samt i många andra branscher där vätskor med varierande viskositeter behöver förflyttas


Kapacitet:	Upp till 300m ³ /h
Tryckområde:	Upp till 35 bar beroende på storlek och utförande
Sugförmåga:	NPSHr ner till 0,5 m
Viskositet:	0,5-1 000 000 cSt
Temperaturområde produkt:	-10 till +180 °C (högre temperaturer på förfrågan)
Diskning:	Full CIP med samma pump
Sterilisering:	Ånga eller hett vatten

Material i kontakt med produkt:	1.4404 (AISI 316L) 1.4539 (AISI 904L) samt 1.4462 (AISI 318LN Duplex)
Olika Elastomerer:	HNBR - FDA livsmedelsklassad (standard) EPDM - FDA livsmedelsklassad FKM Viton - FDA livsmedelsklassad FFKM Kalrez - FDA livsmedelsklassad
Olika tätningalternativ:	SiC/SiC enkel mekanisk tätning TC/TC enkel mekanisk tätning SiC/SiC dubbel mekanisk tätning TC/TC dubbel mekanisk tätning Läpptätning, dubbel läpptätning
Klassning:	EHEDG, 3A, ATEX


;

Teknisk data

Flöde max	40 m³/h
Tryck max	25 bar
Material Elastomerer	HNBR (Nitrilgummi)
Material Pumphus	Rostfritt stål 316L
Material Skruv	Rostfritt stål 316L
Material Tätningar	SiC/SiC
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	180 °C
Partikelstorlek max	20 mm
Vikt	68 kg

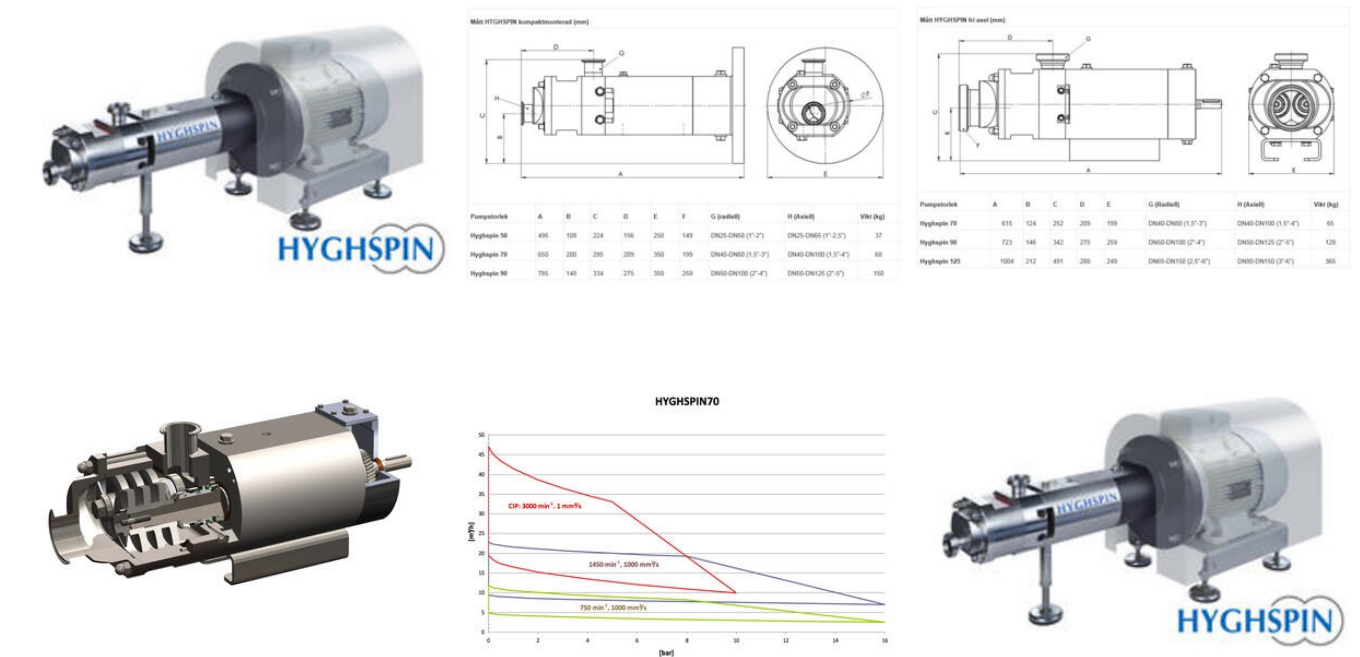


Mått HTGASPN kompaktmotor (mm)

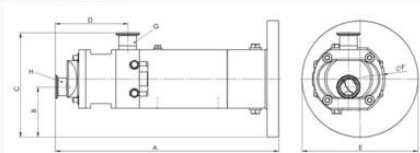

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (Axel)	H (Axel)	Vikt (kg)
Hydrosle 50	405	108	224	156	250	149	DN25-DN60 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hydrosle 70	550	208	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	68
Hydrosle 90	795	140	334	275	350	269	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	150

Mått HTGASPN H1 axel (mm)

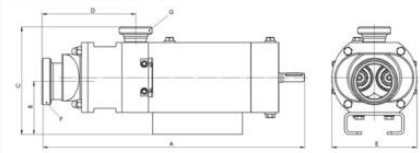

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (Axel)	H (Axel)	Vikt (kg)
Hydrosle 70	615	124	252	209	199		DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	65
Hydrosle 90	723	146	342	275	269		DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	126
Hydrosle 125	1004	212	491	280	249		DN80-DN150 (3"-6")	DN80-DN175 (3"-7")	365

