Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

VP45/AC

Tätad vingpump

1660301C



- Flöde max 35l/min
- Tryck max 1 bar
- Tankningspump för diesel
- Självsugande

Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en självsugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borriggar mm.
Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +38 °C.

Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp

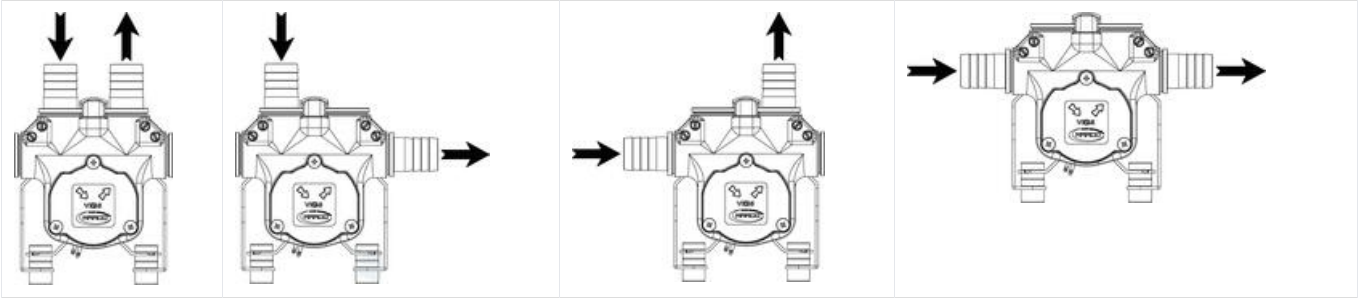

Teknisk data

Flöde max	35 l/min
Tryck max	1 bar
Anslutning	3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm
Sughöjd max	1,5 m
Bypass	1 bar
Filtreringsgrad vätska	< 0,5 mm
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	FKM
Material O-ring	NBR

Material Pumphus	Aluminium
Material Rotor	POM
Material Vingar	POM
Spänning	230 V
Strömförbrukning	0,8 A
Motoreffekt	150 W
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	40 °C
Omgivningstemperatur från	-10 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Viskositet	20 cSt
IP-klass	IP55
Vikt	4,7 kg

