

# P100

## Doseringspump

### P100MSTSSA20C PUMP WITH GEARBOX AND BASEPLATE



- Flöde 0,3 - 85 l/h
- Tryck max. 103 bar
- Plast eller metallutförande
- Tätningslös och klarar torrkörning

### Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för dosering även vid höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande.


Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen.

Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.


HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, energisnåla och torrkörnings säkra.

Hydra-Cell pumparna möter de flesta och överträffar flera av kraven i standarden för doseringspumpar API 675.

De finns i många olika materialkombinationer och går även att få i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

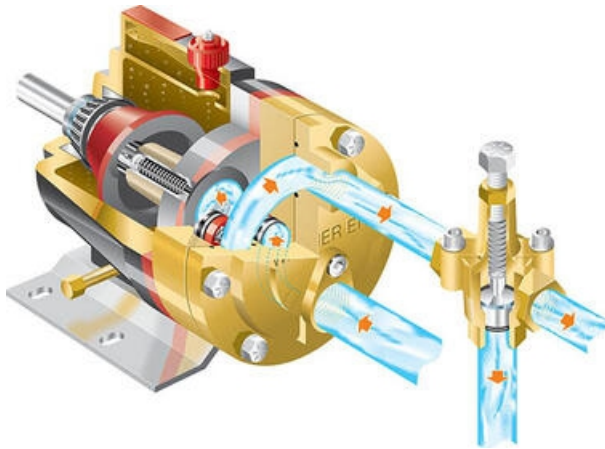

Exempel på installation

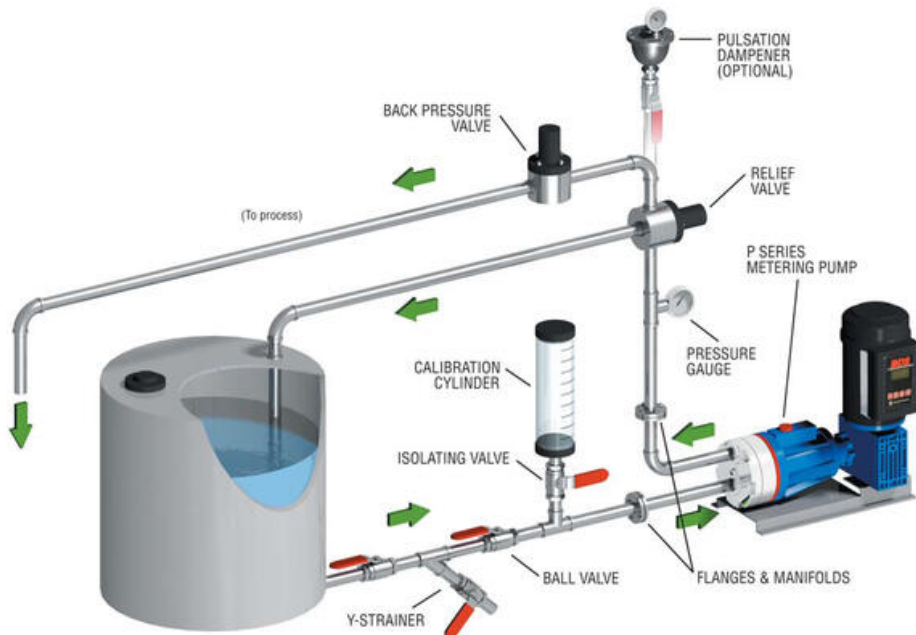

Pumphus	Mässing, 316L, Hastelloy C, Polypropylen, Kynar
Membran O-ringar	Aflas, EPDM, FKM, PTFE, Neoprene, Buna-N
Ventilsäten	316L, Hastelloy C, Keramik
Ventiler	316L, Nitronic 50, Hastelloy C, Keramik
Fjäder	Elgiloy, Hastelloy C
Fjäderhållare	Hastelloy C, Polypropylen, PVDF
Flöde	0,3 - 85 l/h
Tryck metallutförande	Max. 103 bar
Tryck plastutförande	Polypropylen Max. 17 bar, Kynar Max. 24 bar
Inloppstryck	Max. 17 bar
Temperatur*	Max. +120 °C (Beroende på materialval m.m.)*
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm
Viskositet**	Max. 1000 cP (Beroende på installation och varvtal)**
Kel-Cell	Nej
Anslutningar (In/Ut)	1/2" BSPT / 3/8" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)
Rotationsriktning	Valfri
Oljevolym hydrauldel	0,12 l
Vikt metallutförande	8,4 kg
Vikt plastutförande	7,4 kg

\* För applikationer där temperaturen går under +10 eller över +80°C kontakta oss.

\*\* Vid viskositeter över 500 cP kontakta oss.

;



