

F 424 PP/PVDF/SS

Tätningsslös fatpump

10-42440012

Fatpump F 424 PP-41/36-1200

- Flöden upp till 240 l/min
- Upp till 26 mvp
- PP, PVDF samt SS-rör
- Finns i ATEX utförande



Produktinformation

F 424 är idealisk för att flytta vätskor med låg viskositet utan partiklar som inte kristaliserar eller är slitande.

Med en Flux fatpump kan de flesta vätskor pumpas ur fat, dunkar och andra stora behållare.

Fatpumparna utför arbetet snabbt och säkert, utan spill eller tunga lyft.

Flux fatpumpar F-serie består av flera pumpprör med olika kapaciteter samt material för att nå kunds önskemål.

Vi erbjuder även ett urval av motorer, med eller utan nollspänningsbrytare, varvstalsinställning, ATEX-varianter, tryckluftsdrivna alternativ osv.

Tillbehör såsom t.ex. anslutningar, jordningskabel, filterregulator, pistolventiler etc. har vi också i vårt sortiment.

Pump	F424 PP-41/36	F 424 PVDF-41/36	F 424 SS-43/38
Material	Polypropen (PP), PVDF, SS		
Pumpprör dim.	F424 PP/PVDF/SS- 700, 1 000, 1 200		
Flöde	165 liter/min	165 liter/min	215 liter/min
Tryckhöjd	9,5 m	9,5 m	10 m
Temperatur	+50 °C	+50 °C	+120 °C
Ytterrör Ø	40/41 mm	40/41 mm	41/43 mm
Motor	1-fas, 3-fas samt tryckluftsdrivna alternativ Med nollspänningsbrytare, steglös reglering, ATEX*		
Anslutningar	Dn 20 och DN 25	DN 20 och DN 25	DN 20 och DN 25
Viskositet	600 mPas (cP)	600 mPas (cP)	600 mPas (cP)

Tätningstyp	Tätningsslös	Tätningsslös	Tätningsslös
Tillbehör	Mätare, pistolventiler, bottensil, upphängningsbeslag		


;

Teknisk data

För komplett pump krävs

Motor	10-40701000 (FEM 4070)
Slanganslutning	10-95904052 (DN 25) alt 10-95904054 (DN 32)
Flöde max	240 l/min
Impeller	36
Material Pumprör	PP
Längd pumprör	1200 mm
Pumprör diameter	41 mm
Lagerförd artikel	Ja
Temperaturområde till	50 °C
Tätningstyp	Tätningsslös
Viskositet max	1200 cP
Anslutning	G1 1/4"
Uppfordringshöjd	13 m
Motor	1-fas, 3-fas samt tryckluftsdrivna alternativ

F 424 S/PP/PVDF
F 427 S3

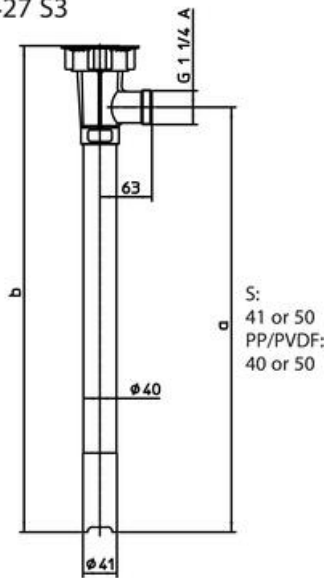

F 424 S/PP/PVDF
F 427 S3

