

## F 424 PP/PVDF/SS

### Tätningsslös fatpump

10-42460010

Fatpump F 424 PVDF-41/36-1000

- Flöden upp till 240 l/min
- Upp till 26 mvp
- PP, PVDF samt SS-rör
- Finns i ATEX utförande



### Produktinformation

F 424 är idealisk för att flytta vätskor med låg viskositet utan partiklar som inte kristaliserar eller är slitande.

Med en Flux fatpump kan de flesta vätskor pumpas ur fat, dunkar och andra stora behållare.

Fatpumparna utför arbetet snabbt och säkert, utan spill eller tunga lyft.

Flux fatpumpar F-serie består av flera pumprör med olika kapaciteter samt material för att nå kunds önskemål.

Vi erbjuder även ett urval av motorer, med eller utan nollspänningsbrytare, varvstalsinställning, ATEX-varianter, tryckluftsdrivna alternativ osv.

Tillbehör såsom t.ex. anslutningar, jordningskabel, filterregulator, pistolventiler etc. har vi också i vårt sortiment.

| Pump         | F424 PP-41/36                                                                                       | F 424 PVDF-41/36 | F 424 SS-43/38  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Material     | Polypropen (PP), PVDF, SS                                                                           |                  |                 |
| Pumprör dim. | F424 PP/PVDF/SS- 700, 1 000, 1 200                                                                  |                  |                 |
| Flöde        | 165 liter/min                                                                                       | 165 liter/min    | 215 liter/min   |
| Tryckhöjd    | 9,5 m                                                                                               | 9,5 m            | 10 m            |
| Temperatur   | +50 °C                                                                                              | +50 °C           | +120 °C         |
| Ytterrör Ø   | 40/41 mm                                                                                            | 40/41 mm         | 41/43 mm        |
| Motor        | 1-fas, 3-fas samt tryckluftsdrivna alternativ<br>Med nollspänningsbrytare, steglös reglering, ATEX* |                  |                 |
| Anslutningar | Dn 20 och DN 25                                                                                     | DN 20 och DN 25  | DN 20 och DN 25 |
| Viskositet   | 600 mPas (cP)                                                                                       | 600 mPas (cP)    | 600 mPas (cP)   |

|             |                                                       |              |              |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Tätningstyp | Tätningsslös                                          | Tätningsslös | Tätningsslös |
| Tillbehör   | Mätare, pistolventiler, bottensil, upphängningsbeslag |              |              |


;

Teknisk data

För komplett pump krävs

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Motor                 | 10-40701000 (FEM 4070)                        |
| Slanganslutning       | 10-95904102 (DN25) alt 10-95904103 (DN32)     |
| Flöde max             | 240 l/min                                     |
| Impeller              | 36                                            |
| Material Pumprör      | PVDF                                          |
| Längd pumprör         | 1000 mm                                       |
| Pumprör diameter      | 41 mm                                         |
| Temperaturområde till | 80 °C                                         |
| Tätningstyp           | Tätningsslös                                  |
| Viskositet max        | 600 cP                                        |
| Anslutning            | G1 1/4"                                       |
| Uppfordringshöjd      | 13 m                                          |
| Motor                 | 1-fas, 3-fas samt tryckluftsdrivna alternativ |

F 424 S/PP/PVDF  
F 427 S3

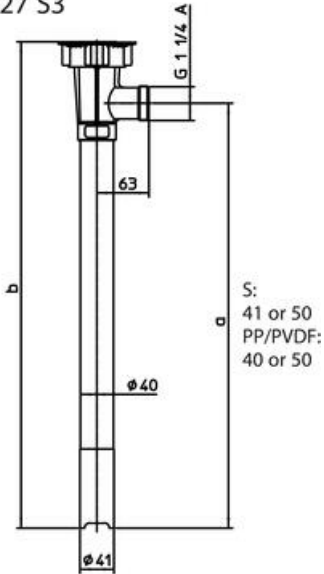

F 424 S/PP/PVDF  
F 427 S3

