

MINIFLUX LIVSMEDEL

Bottenmonterad IBC-pump

10-43020007

Miniflux Livsmedel med adapter, S60x6

- Lätt att rengöra
- Flöde upp till 240 l/min
- Tryck upp till 13 m
- Viskositet upp till 1000 mPas



Produktinformation

Miniflux Livsmedel gör användningen av en bottenmonterad pump vid livsmedelsmiljöer eller bara rena miljöer möjligt tack vare den hygieniska designen som har minimalt med dödytrymmen.

Miniflux är en pump anpassad för att pumpa ur IBC tankar och andra behållare med ett utloppshål vid botten. Lämplig för applikationer där gravitations tömning inte är möjlig t.ex. längre sträckor, transport till högre beläget kärl eller när det inte finns utrymme att pumpa från toppen.

För rengöring ska pumpen demonteras vilket görs på fem enkla steg och för det behövs det inga verktyg.

Flöde	240 l/min*
Tryck	13 m*
Viskositet	1000 cP*
Anslutning	in IBC S60x6, ut G1½
Material pumpverk	SS 1.4404
Material pumpaxel	SS 316 Ti
Tätning	FKM, EPDM
Impeller	ETFE
Temperatur	100 °C (för Ex-applikationer 40 °C)
Längd	199,5 mm (utan adapter)



*beroende på motor val och vätska, vid öppet utlopp

;



Teknisk data

Flöde max	240 l/min
Tryck max	13 m
Material Pumprör	SS 316L

Temp max	100 °C
Viskositet max	1000 cP
Certifikat	FDA
Anslutning inlopp	Union nut S60 x 6
Anslutning utlopp	Clamp 1 1/2"
Vikt	2,8 kg
Material Impeller	ETFE
Material O-ring	FKM

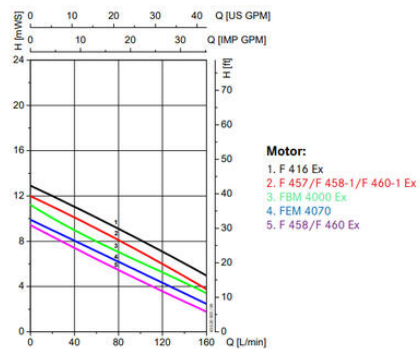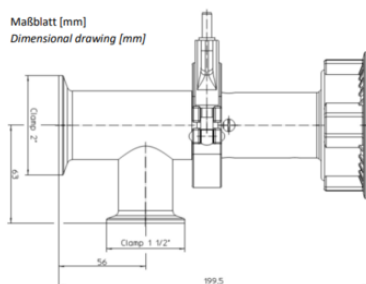

measured at free outlet, water 20 °C, values ± 10 %

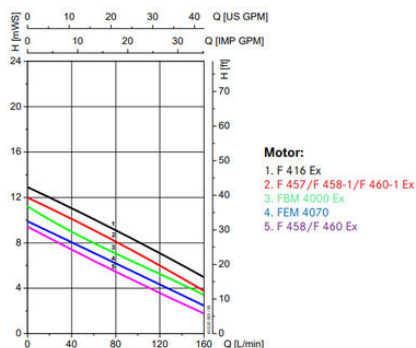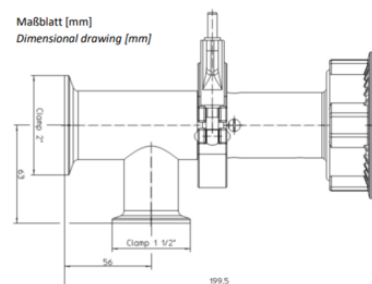

measured at free outlet, water 20 °C, values ± 10 %