Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

MINIFLUX LIVSMEDEL

Bottenmonterad IBC-pump

10-43020008
Miniflux Livsmedel



- Lätt att rengöra
- Flöde upp till 240 l/min
- Tryck upp till 13 m
- Viskositet upp till 1000 mPas

Produktinformation

Miniflux Livsmedel gör användningen av en bottenmonterad pump vid livsmedelsmiljöer eller bara rena miljöer möjligt tack vare den hygieniska designen som har minimalt med dödytrymmen.
Miniflux är en pump anpassad för att pumpa ur IBC tankar och andra behållare med ett utloppshål vid botten. Lämplig för applikationer där gravitations tömmning inte är möjlig t.ex. längre sträckor, transport till högre beläget kärl eller när det inte finns utrymme att pumpa från toppen.

För rengöring ska pumpen demonteras vilket görs på fem simpla steg och för det behövs det inga verktyg.

Flöde	240 l/min*
Tryck	13 m*
Viskositet	1000 cP*
Anslutning	in IBC S60x6, ut G1½
Material pumpverk	SS 1.4404
Material pumpaxel	SS 316 Ti
Tätning	FKM, EPDM
Impeller	ETFE
Temperatur	100 °C (för Ex-applikationer 40 °C)
Längd	199,5 mm (utan adapter)


*beroende på motor val och vätska, vid öppet utlopp
;


Teknisk data

Flöde max	240 l/min
Tryck max	13 m
Material Pumprör	SS 316L


Temp max	100 °C


Viskositet max	1000 cP
Certifikat	EC 1935 / 2004
Anslutning inlopp	Clamp 2"
Anslutning utlopp	Clamp 1 1/2"
Vikt	1,8 kg
Material O-ring	FKM

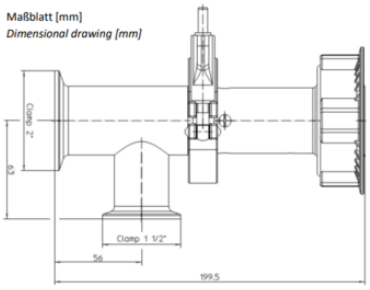

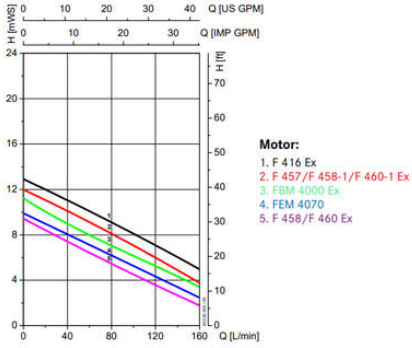

measured at free outlet, water 20 °C, values ±10 %

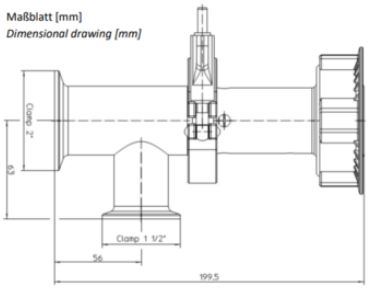

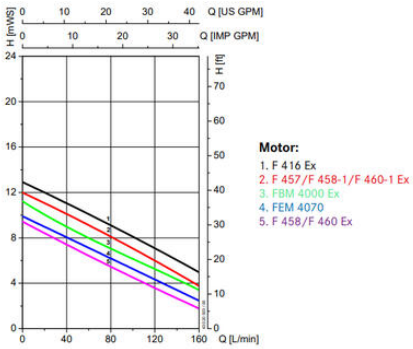

measured at free outlet, water 20 °C, values ±10 %