

DME - METALL

Elektrisk membranpump

DME50CEE
PUMP DME 2 1/2" Gjutjärn. EPDM/EPDM 5,5kW

dellmeco®



- Flöde max 830 l/min
- Tryck max 6 bar
- Självsgugande max 8,0 m
- Hanterar partiklar och viskösa vätskor
- Aluminium, Aluminium/PTFE, Gjutjärn och SS syrafast stål

Produktinformation

Dellmeco DME motordriven membranpump är en energi effektiv elektromekanisk dubbelmembranpump. Pumpteknologin är speciellt designad för att klara universella applikationer. för låga tryck-upp till 6bar.

DME pumpen är kompakt, robust, kräver ingen smörjning och förberedande service är lätt att genomföra. Lämplig för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Pumparna är okänsliga för torrkörning, är självsgugande, hanterar trögflytande medier som också kan vara slitande samt innehålla fasta partiklar. Kapacitet och tryck kan regleras med frekvensomriktare.

OBS, pumpen kan inte gå mot stängd ventil.

DME - metall serien finns också i EX utförande.

Flödesreduktion viskositet

En produkts viskositet kan påverka pumpkapaciteten. Generellet beräknas pumpkurvor på vatten och med viskositet 1 cPs. Värdet måste reduceras motsvarande när man pumpar viskösa vätskor.

Pumpmodell DME	20	25	40	50	80
Max flöde (l/min)	44 (54)	65 (82,5)	183 (230)	400 (450)	790 (830)
Max tryck (bar)	6				
Maximal frekvens (Hz)	140% (Ex 70Hz på normalfrekvens 50Hz)				
Motoreffekt (kW)	0,75	1,5	2,2	5,5	9,2
Portanslutning sugside	G 3/4"	G 1"	G 1 1/2"	G 2 1/2"	DN80,PN10/16
Portanslutning trycksida	G 1/2"	G 1"	G 1 1/2"	G 2"	DN80,PN10/16
Sughöjd torr (m)	3,0				
Sughöjd våt (m)	8,0				

Max storlek partiklar (mm)	4	7	10	12	15
Max temperatur Aluminium (°C)	80* (med NBR, EPDM membran) 120* (med TFM/PTFE membran)				
Max temperatur Gjutjärn (°C)	80* (med NBR, EPDM membran) 120* (med TFM/PTFE membran)				
Max temperatur AISI 316 (°C)	80* (med NBR, EPDM membran) 120* (med TFM/PTFE membran)				
Vikt Aluminium (kg)	35	70	120	210	330
Vikt Gjutjärn (kg)	45	89	150	247	-
Vikt AISI 316 (kg)	48	95	160	270	330
Material pumphus	Aluminium, Aluminium/PTFE-belagd, Gjutjärn, AISI 316				
Membran alternativ	NBR, EPDM alt TFM/PTFE				
Ventil kula (material)	NBR, EPDM, PTFE, AISI 316, PU (polyuretan)				
O-ringar	NBR, EPDM, FEP/FKM				
ATEX-klass (Options)	ATEX II 2GD TX				

*Den angivna temperaturen är för kortare perioder (5-8 min å timme) annars 10 grader lägre.

Rekommenderad olja för pumphuset - 5W-30 helsyntetisk, Dexos 2.
;

Teknisk data

Flöde max	450 l/min
Tryck max	6 bar
Anslutning sug sida	G2 1/2"
Anslutning trycksida	G2"
Sughöjd torr	3 m
Sughöjd våt	8 m
Material Membran	EPDM
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	Gjutjärn
Material Ventiler	EPDM
Motoreffekt	5,5 kW
Temperaturområde till	80 °C
Partikelstorlek max	12 mm
Vikt	247 kg






Pump - Aluminium, Gçuđam, Aluminium + PTFE

Mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DME 20	581	371	230	21	G 3/4"	G 3/4"	-	212	18	30	116	333	206	169
DME 25	725	439	305	27	G 1"	G 1"	-	280	28	40	160	401	300	196
DME 40	942	544	417	34	G 1 1/2"	G 1 1/2"	-	382	28	40	220	490	280	233
DME 60	1050	650	546	43	G 2 1/2"	G 2"	-	501	30	60	282	586	420	300
DME 80	1170	840	660	74	DN80 PN16 DIN 2275	G 2"	-	750	40	75	410	765	525	400

Pump - AISI 316

Mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DME 20	581	371	230	21	G 3/4"	G 3/4"	-	212	18	30	116	339	206	169
DME 25	725	439	306	29	G 1"	G 1"	-	282	28	40	160	401	300	196
DME 40	941	544	412	34	G 1 1/2"	G 1 1/2"	-	380	28	40	213	490	280	233
DME 60	1050	650	538	48	G 2 1/2"	G 2"	-	493	30	60	296	590	420	300

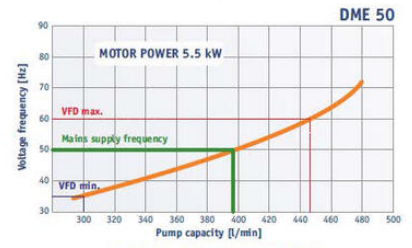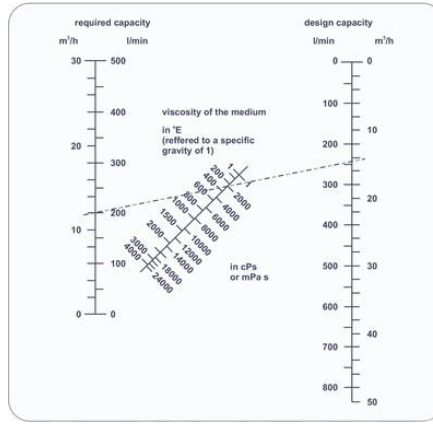


Pump - Aluminium, Gçuđam, Aluminium + PTFE

Mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DME 20	581	371	230	21	G 3/4"	G 3/4"	-	212	18	30	116	333	206	169
DME 25	725	439	305	27	G 1"	G 1"	-	280	28	40	160	401	300	196
DME 40	942	544	417	34	G 1 1/2"	G 1 1/2"	-	382	28	40	220	490	280	233
DME 60	1050	650	546	43	G 2 1/2"	G 2"	-	501	30	60	282	586	420	300
DME 80	1170	840	660	74	DN80 PN16 DIN 2275	G 2"	-	750	40	75	410	765	525	400

Pump - AISI 316

Mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DME 20	581	371	230	21	G 3/4"	G 3/4"	-	212	18	30	116	339	206	169
DME 25	725	439	306	29	G 1"	G 1"	-	282	28	40	160	401	300	196
DME 40	941	544	412	34	G 1 1/2"	G 1 1/2"	-	380	28	40	213	490	280	233
DME 60	1050	650	538	48	G 2 1/2"	G 2"	-	493	30	60	296	590	420	300

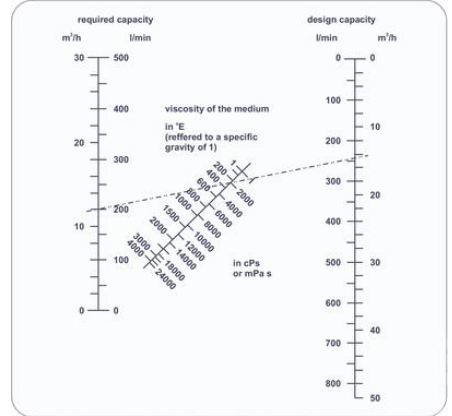

1" Pump - Performance Curve

Performance based on water at 20°C