


SERIE MCP2/MCP3

Centrifugalpump

MCP2/65-260/222
O-260 F10S33KEW

- Flöden upp till 120 m³/h
- Uppföringshöjd upp till 65m
- Elektropolerat gjutet syrafast rostfritt stål 316L eller Duplex
- Motoreffekt upp till 22 kW

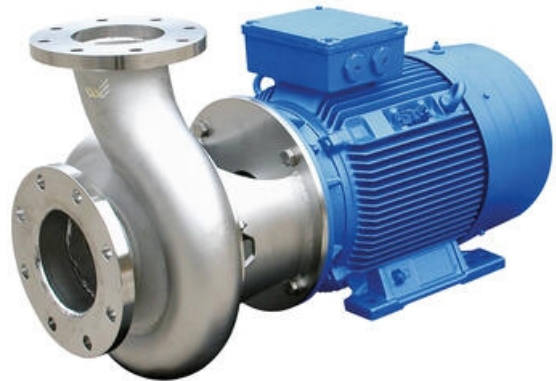

Produktinformation


Packo serie MCP2 och MCP3 är rostfria pumpar för högre flöden. De robusta pumparna är tillverkade i gjutet syrafast rostfritt stål 316L eller duplex.

Pumparna är elektropolerade för hög resistens mot korrosion.

Packo processpumpar serie MCP2 och MCP3 används inom en mängd olika industrier, bl.a. grönsaksindustri, bryggerier, vattenrening, textilindustri samt inom applikationer för biogas, biodiesel och bioetanol.

De robusta pumparna inom serie MCP2 och MCP3 är en driftsäker lösning för att hantera förorenat vatten. Pumparna används även i CIP diskningssystem. Vanliga applikationer är filtrering av vin, mäsik, öl, vassle, blanchering av grönsaker, m.m.

Typiska vätskor inkluderar processvatten, förorenat vatten, biodiesel, bioetanol, alkoholer, CIP-vätska, vört, mäsik, etc.

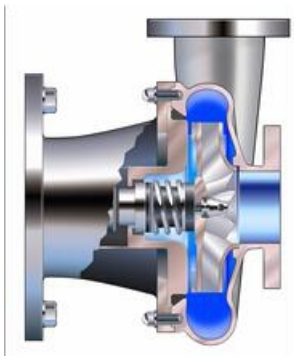

Tekniska data

Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Impeller	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)	
Axeltätningstyper	Enkelmekansiks tätning, quench/spolad tätning eller dubbel mekanisks tätning.	
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM, Silikon	
Temperatur	Max 140°C.	
	MCP2	MCP3
Flöde	Upp till 120m ³ /h	1700m ³ /h
Mottryck	Upp till 65 mvp	Upp till 70 mvp

Viskositet	Max 1000cP	Max 500cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.	
IP-klass	Från IP55 eller högre	
Motor	22 kW	250 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta en säljare här	
Certifikat		

Mått

Vid offert erhålls måttskiss och step-ritning på pumpen.
Kontakta en av våra säljare [här](#).

Flödesdiagramm

MCP2

MCP3

Beställningsnummer

Artikelnummer:	Benämning:
MCP2/65125/552-1	PUMP MCP2, 400/690V, SO-130 B11S33KEW

Reservdelar

Kontakta oss på Telfa för att få sprängskiss/reservdelslista till just din pumpmodell.

CAD

Vid offert erhålls måttskiss och step-ritning på pumpen.
Kontakta en av våra säljare [här](#).

Download

Tillverkarens datablad			
Modell	Beskrivning	Filformat	
MCP2	Datablad	PDF	Hämta
MCP3	Datablad	PDF	Hämta

Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Impeller	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)	
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning, quench/spolad tätning eller dubbel mekanisk tätning.	
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM, Silikon	
Temperatur	Max 140°C.	
	MCP2	MCP3
Flöde	Upp till 120m³/h	1700m³/h
Mottryck	Upp till 65 mvp	Upp till 70 mvp
Viskositet	Max 1000cP	Max 500cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.	
IP-klass	Från IP55 eller högre	
Motor	22 kW	250 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta en säljare här	
Certifikat	-	

;

Teknisk data

Flöde max	125 m³/h
Differenstryck	65 mvp
Lyfthöjd max	25 m
Anslutning	Fläns EN1092
Tätningstyp	Enkel mekanisk
Material Axeltätning	Kol/Kiselkarbid
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	SS 316L
Motor	4-pol
Spänning	230-400V
Effekt	2,2 kW
Varvtal	1416 rpm
IP-klass	IP55
Temperaturområde till	140 °C
Viskositet max	1000 cP