


SERIE VPCP



Kanalimpellerpump för hydraulisk produkttransport

VPCP/250-630/4508
1V-630 f28S11KE

- Flöde upp till 1000 m³/h
- Uppföringshöjd upp till 20m
- Elektropolerat rostfritt stål 304
- Motoreffekt upp till 55 kW
- Hanterar produkter upp till 135 mm

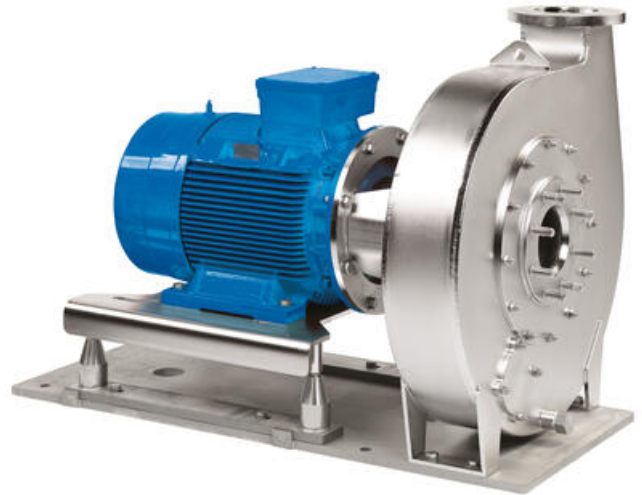


Produktinformation

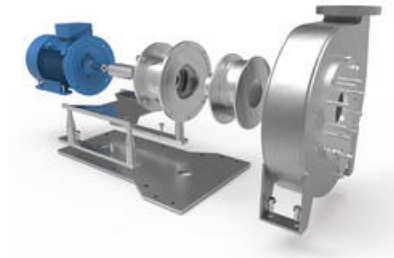

Packo serie VPCP är rostfria pumpar i rostfritt stål som utvecklats främst för mjuk och skonsam transport av potatis, rotfrukter, grönsaker som bönor, ärtor, gurka, lök, frukt även musslor, räkor, mm.

Packo VPCP är tillverkad i elektropolerat rostfritt AISI 304 för hög resistens mot korrosion. Pumparna har extremt stor fri passage för produkter upp till diameter 135 mm (200x125 mm) och finns med anslutningar upp till DN 250.

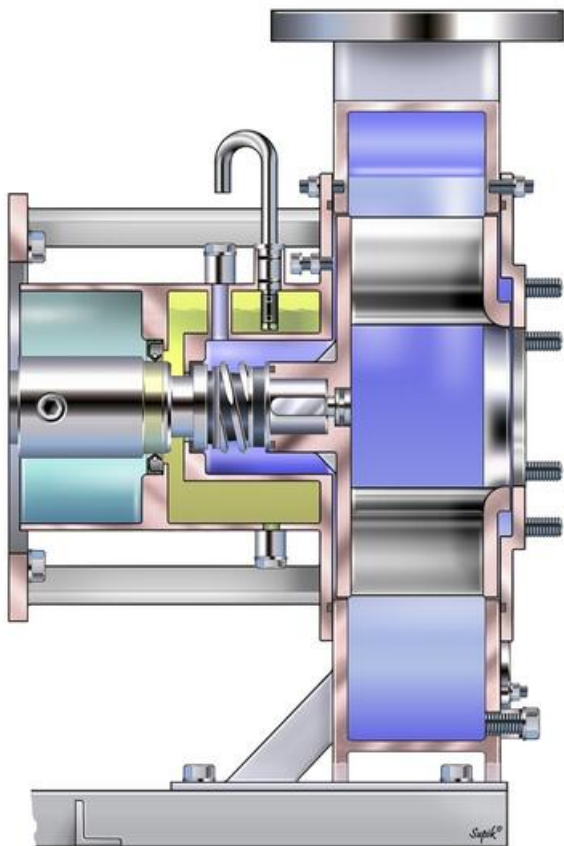

Rekomenderad största produkt dimension

VPCP Serie	Sfär Ø mm	Ellips	
		(L) mm	Ø mm
125-315	65	100	60
150-400	85	125	80
200-500	110	165	105
250-630	135	200	125

Pumphus	Elektropolerat rostfritt stål 304
Impeller	Elektropolerat rostfritt stål 304
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning 80/110 mm diameter
O-ringsmaterial	NBR (FDA)
Temperatur	Max 80°C
Flöde	Upp till 1000 m³/h
Mottryck	Upp till 20 mvp
Viskositet	Upp till 100 cP
Hastighet	Max 1200 rpm

