

DC 40/10

Magnetdriven centrifugalpump

036972

Centrifugal pump DC40/10 24V 21mm ports

- Flöde max 55 l/min
- Tryck max 11 mvp
- Kemiskt resistent material
- Intermittent drift




Produktinformation

Flojets tätningsslösa centrifugalpumpar av serien DC har helt slutet pumphus med magnetdrivet pumpjul. Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör dem mycket miljövänliga och säkra eftersom de inte ger något läckage till omgivningen. Magnetdriften innebär också att pumparna är mycket driftsäkra, vilket ger dem låga driftskostnader.

DC är främst avsedd för maskinbyggare där små inbyggnadsmått och möjlighet till kundanpassningar är en fördel. Finns i utföranden med 12 V DC alternativt 24 V DC.

Så här fungerar magnetdrift .

En drivmagnet är monterad på motoraxeln och överför kraften till en magnet monterad på pumpjulet. Pumphuset är därmed helt slutet utan några genomgående roterande axlar som behöver tätas.

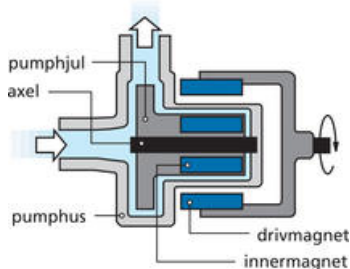

Applikationsexempel

- Storköksdiskmaskiner
- Medicinsk apparatur
- Kylvattenpump
- Kemikaliehantering
- Ytbehandling
- Luftbefuktare
- Provtagningspumpar för pooler

Pumptyp	Centrifugalpump
Pumphus	Polypropylen
O-ring	EPDM alternativt nitril, silikon eller viton
Axel	Keramisk
Flöde	Max 55 l/min

Temperatur	-20°c - 85°C
Motoreffekt	65 Watt
Max mottryck	11 mvp
Vikt	ca 2,7 kg
Anslutningar	21 mm rak slät slanganslutning 1/2" BSP utvändig

Teknisk data

Flöde	55 l/min
Tryck max	1,1 bar
Anslutning	Slanganslutning 21 mm
Material Axel	Keramisk
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	Polypropylen
Spänning	24 V
Motoreffekt	65 W
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vikt	2,7 kg

