

FIP - BRONS, UTILITY, 12/24 VDC "TORRKÖRNINGSSKYDDAD"

Flexibel impellerpump

23920-2323



- Flöden upp till 110 l/min, max 1,5 bar
- Tryck max 1,2 bar
- Själv sugande max 2,4 m
- Hanterar partiklar

Produktinformation

Jabco flexibla impellerpumpar är mycket mångsidiga pumpar. De har många olika användningsområden, pumpar både mjuka och hårda partiklar. Impellerpump "Utility" är en patenterad konstruktion som medger en viss torrkörningsperiod efter att pumpen tagit vätska.


Obs, får ej köras mot stängd ventil.

Användningsområden


Lämpliga för tömning, läns, transport etc av ex vatten, diesel, hydraulolja, glykol m.m.

- Själv sugande ner till 2,5 m.
- Torrkörning upp till ca 10 minuter. (fyllt pumphus)
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Kan inte köras mot stängd ventil.
- Hanterar smuts och partiklar.
- Ger ett jämnt flöde.
- Kontinuerlig drift
- Gnistsäker.
- Får inte användas för att pumpa bensin eller andra petroleumprodukter med flampunkt under 37 °C.


1



2





3



4


5

6



Teknisk data

Flöde max	50 l/min
Tryck max	1,2 bar
Anslutning	3/4" BSP
Tätningstyp	Läpptätning
Sughöjd torr	2,4 m
Material Axel	Syrafast
Material Axeltätning	Nitril
Material Elastomerer	Nitril
Material Impeller	Nitril
Material Lock	Mässing
Material Pumphus	Brons
Material Tätningar	Nitril
Motor	24VDC
Ström max	21 A
Kontinuerlig drift	Ja
Temperaturområde media från	4 °C
Temperaturområde media till	70 °C
Viskositet max	80 cP
Vikt	4,6 kg
Lagerförd artikel	Ja

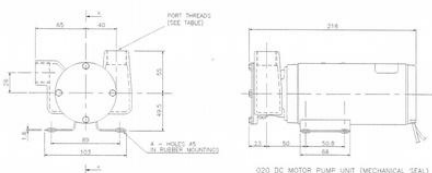

UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	