

G15

Motordriven membranpump

G15XKBTHFECA



- Flöde 5 - 58,7 l/min
- Tryck max. 172 bar
- Klarar slitande vätskor
- Tätningslös och klarar torrkörning
- Finns i ATEX utförande

Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurypump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, beckolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.


Verkstadsindustri: Skänvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

Trä-, massa- och pappersindustri: Slampump, slurypump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, beckolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

Färgindustri: Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

Läkemedelsindustri: Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

Vattenrening: Slampump, slurypump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

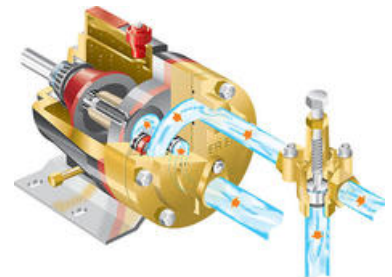

Pumphus	SS 316L, Mässing, Duplex2205
Membran O-ring	FKM, NBR, Aflas
O-ringar	FKM, NBR, PTFE
Ventilsäten	Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-7
Ventiler	Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-7
Fjäder	Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C, SS 17-7
Fjäderhållare	Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Nylon
Flöde	5 – 58 l/min

Utloppstryck slaglängd X	Max 172 bar (1150 rpm), Max 138 bar (1450 rpm)	
Utloppstryck slaglängd E	Max 138 bar (1450 rpm), Max 103 bar (1750 rpm)	
Inloppstryck	Max 34 bar	
Temperaturer*	Aflas: 10 till 121°C Buna-N: -10 till 121°C FKM: -10 till 121°C	Celcon: -10 till 60°C PVDF: -10 till 60°C Nylon: -10 till 60°C PP: -10 till 60°C Elgiloy: -10 till 121°C Nitronic 50: -10 till 121°C Metall: -10 till 121°C
Partikelstorlek	Max 0,5 mm	
Viskositet	Max 1500 cP (beroende på installation och varvtal)	
ATEX**	II 2G Exh IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Exh IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. II 3G Exh IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Exh IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.	
Anslutningar (In/Ut)	1 1/4" BSPT / 3/4" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)	
Rotationsriktning	Valfri	
Ålrdimension	1 1/8" (28,575 mm)	
Oljevolym hydrauldel	ca. 2,1 l (Oljenivån skall vara ca. 1 - 2 cm under helt fylld hydrauldel)	
Vikt	66 kg	

* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80 °C kontakta oss.

** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

Reservdelar för vätskedelen på G15

Reservdelar offereras på begäran.

Nedan ser ni ett urval av de vanligaste reservdelarna.

Reservdelssats innehållande membran och o-ringar

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare	ADPC
G15D52GXXXX	Viton-XT	-	-	-	-	Nej
G15D52TXXXX	Buna-N-XS	-	-	-	-	Nej
G15D54GXXXX	Viton-XT	-	-	-	-	Ja
G15D54TXXXX	Buna-N-XS	-	-	-	-	Ja

Komplett reservdelssats innehållande membran, o-ringar och kompletta ventiler

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare	ADPC
G15K52GHFEC	Viton-XT	SS 17-4 PH	SS 17-4 PH	Elgiloy	Celcon	Nej
G15K52THFEC	Buna-N-XS	SS 17-4 PH	SS 17-4 PH	Elgiloy	Celcon	Nej
G15K54GHFEC	Viton-XT	SS 17-4 PH	SS 17-4 PH	Elgiloy	Celcon	Ja
G15K54THFEC	Buna-N-XS	SS 17-4 PH	SS 17-4 PH	Elgiloy	Celcon	Ja

Tekniska data

Flöde max	52,3 l/min
Tryck max	172 bar
Material Pumphus	Mässing
Material Membran	NBR
Material Ventiler	SS 17-4
Material Ventilsåten	SS 17-4
Material Fjädrhållare	Celcon
Partikelstorlek	0,5 mm
Vikt	66 kg
Rotation	Valfri
Material Ventilfjädrar	Elgiloy
Axeldimension	"1 1/8" (28,575 mm)"
Temperaturområde till	60 °C
Olja	10W30
Viskositet max	1500 cP
Anslutning utlopp	3/4" BSPT
Systemtryck max	34 bar
Oljevolym Hydrauldel	2,1 l
Anslutning inlopp	1 1/4" BSPT

