

G25

Motordriven multimembranpump

G25 M PLATTA 7,5KW 8-POL



- Flöde 4 - 75,9 l/min
- Tryck max. 69 bar
- För slitande- och aggressiva vätskor
- Tätningslös
- Finns i ATEX utförande



Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta multimembranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

Pumparna går att få i många olika material och utföranden, se våra vanligaste modeller och monteringsförslag nedan. Samtliga produkter nedan är angivna med X-kam och med ett varvtal på 950/730rpm.

För komplett beställningsnyckel se nedladdningsbar PDF.

Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, becolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.


Verkstadsindustri: Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

Trä-, massa- och pappersindustri: Slampump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, becolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

Färgindustri: Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

Läkemedelsindustri: Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

Vattenrening: Slampump, slurripump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

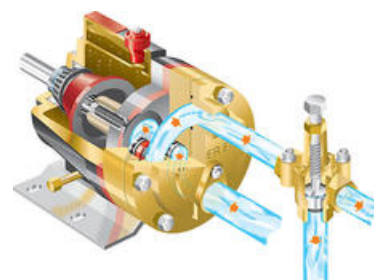

Pumphus	SS 316L, Mässing, Hastelloy C, Gjutjärn, Duplex 2205
Membran	EPDM, FKM, FFKM, NBR, Neoprene, Aflas, PTFE (slaglängd E och S, max. 1050 rpm)
O-ringar	EPDM, FKM, FFKM, NBR, Neoprene, PTFE

Ventilsäten	Keramik, Tungstenkarbid, SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50		
Ventiler	Keramik, Tungstenkarbid, SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50		
Fjäder	Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C		
Fjäderhållare	Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Hastelloy C, Nylon		
Flöde	4 - 75,7 l/min		
Utloppstryck	Max. 70 bar		
Inloppstryck	Max. 17 bar		
Temperaturer*	Aflas: 10 till 121°C Buna-N: -10 till 121°C Neoprene: -10 till 70°C EPDM: -10 till 121°C FKM: -10 till 121°C FFKM: 10 till 121°C PTFE: -10 till 93°C	Celcon: -10 till 60°C PVDF: -10 till 60°C Nylon: -10 till 60°C PP: -10 till 60°C Elgiloy: -10 till 121°C Nitronic 50: -10 till 121°C Metall: -10 till 121°C	
Partikelstorlek	Max 0,8 mm		
Viskositet	Max. 4000 cP (beroende på installation och varvtal)		
ATEX**	II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Ex h IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Ex h IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.		
Anslutningar (In/Ut)	1 1/2" / 1" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)		
Rotationsriktning	Valfri		
Axeldimension	1 1/8" (28,575 mm)		
Oljevolym hydrauldel	ca. 3,1 l (Oljenivån skall vara ca. 1-2 cm under helt fylld hydrauldel)		
Vikt metall	57 kg		

* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80°C kontakta oss.

** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

;





Teknisk data

Flöde max	52,8 l/min
Tryck max	68 bar
Systemtryck max	17 bar
Anslutning inlopp	1 1/2" BSPT
Anslutning utlopp	1" BSPT
Montage	Bottenplatta
Effekt	7,5 kW
Rotation	Valfri


Varvtal	730 rpm
Viskositet max	2200 cP
Oljevolym Hydrauldel	3,1 l
Partikelstorlek	Max 0,8 mm mm

Ingående artiklar

art Pump	G25X
art Axelkoppling	2801124422858IF
art Bottenplatta	G25-160-SSG
art Motor 3-fas	160-8-750-B3-*
art Montage	MONTAGE-816

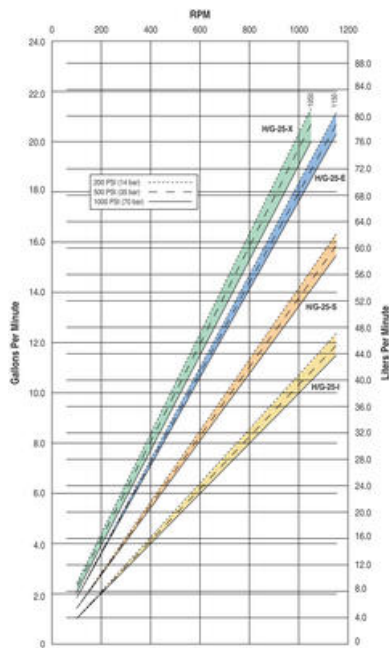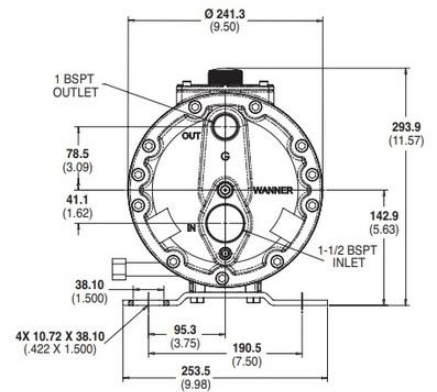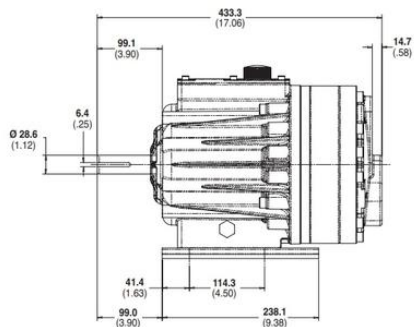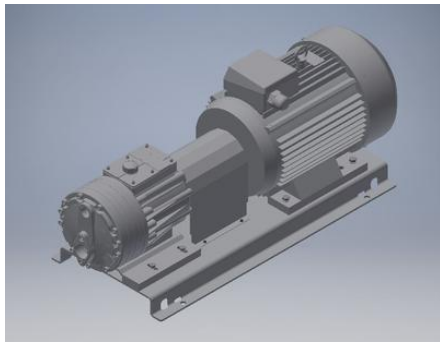

Net Positive Suction Head (NPSHr)

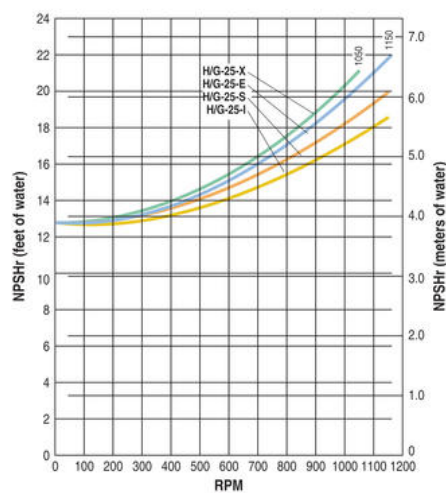

Dry Lift

