

FILTERREGULATOR

Serie 651 och 652

G652APJP3GA00HN/P

inkl manometer och monteringsvinkel Lagerstandard

- Flöde upp till 4 120 l/min
- Tryckreglering och filtrering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde 0,5-10 bar
- Filtrering 25 µm



Produktinformation


En filterregulator är en prisvärd och platsbesparande kombination av tryckregulator och luftfilter. Regulatorn reducerar matningstrycket och stabiliserar systemtrycket till inställt värde och filtret tar hand om fasta och flytande föroreningar i luften så som dammpartiklar och kondensvatten. Med en bra filtrering förhindras funktionsstörningar och tryckluftkomponenternas förslitning minimeras.

Teknisk data

Anslutning	G3/8"
Flöde max	5420 l/min
Material Filter	Polyetylen
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	PA
Material Skruv	PA
Material Skål	Polykarbonat
Material Säte	NBR
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	16 bar
Matningstryck min	0 bar

Media	Tryckluft och neutrala gaser
Reglerområde från	0,5 bar
Reglerområde till	10 bar
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,546 kg

Dimensional Drawing - 651/652 Series Particulate Filter/Regulator

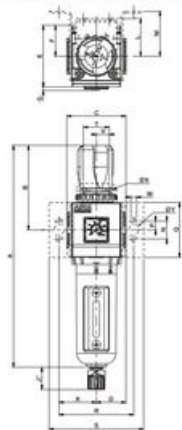

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
651	270.0	77.0	50	25	98	29	5.0	79	25	30	42
	10.648	3.031	1.970	0.984	3.890	1.140	0.155	3.110	0.984	1.180	1.650
652	290	94.0	50	25	98	30.0	5	90	25	40.75	42
	11.418	3.700	1.969	0.983	3.890	1.180	0.190	3.543	0.983	1.616	1.650

	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	ØX	ØY
651	44.0	30	50	50	75	60	20	14.0	9.0	7	11
	1.732	1.180	1.969	1.969	2.950	2.380	0.787	0.550	0.354	0.275	0.430
652	50	30	50	50	80	60.0	20	14.0	9.0	7	11
	1.969	1.180	1.969	1.969	3.150	2.380	0.787	0.550	0.354	0.275	0.430