

P200

Doseringspump

P200MSGSSB07S

PUMP WITH GEARBOX AND BASEPLATE



- 1 - 300 l/h
- Tryck max. 70 bar
- Plast eller metallutförande
- Tätningslös och klarar torrkörning
- Finns i ATEX utförande



Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för dosering även vid höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande.


Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen.


Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, energisnåla och torrkörningssäkra.

Hydra-Cell pumparna möter de flesta och överträffar flera av kraven i standarden för doseringspumpar API 675.

De finns i många olika materialkombinationer och går även att få i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

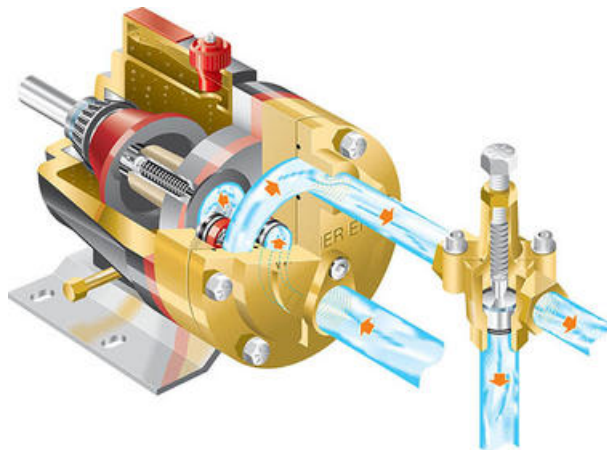

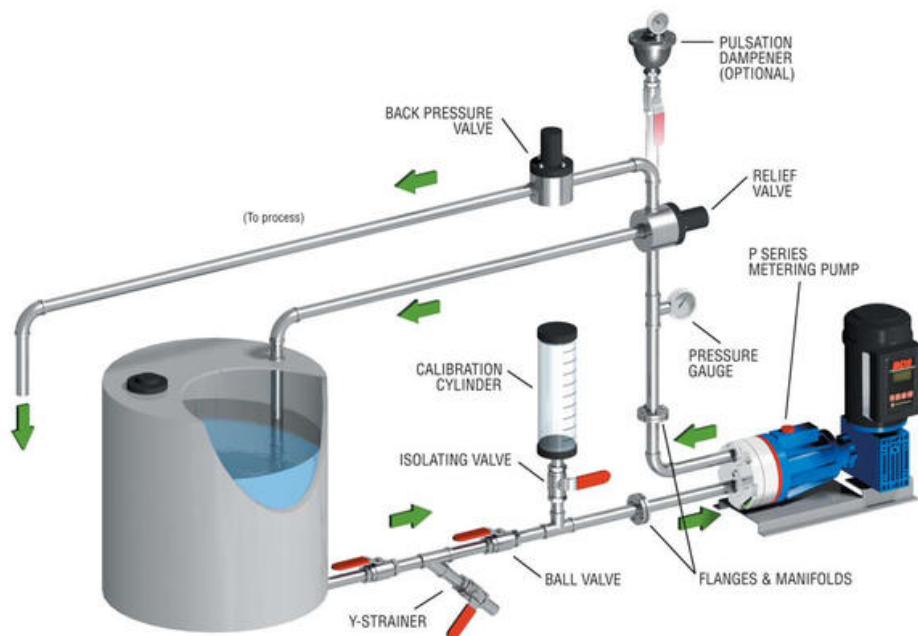

Exempel på installation.

Pumphus	Mässing, 316L, Hastelloy C, Polypropylen, Kynar
Membran O-ringar	Aflas, EPDM, FKM, PTFE, Neoprene, Buna-N
Ventilsäten	316L, Hastelloy C, Keramik
Ventiler	Nitronic 50, Hastelloy C, Keramik
Fjäder	Elgiloy, Hastelloy C
Fjäderhållare	Polypropylen, PVDF, Hastelloy C
Flöde	1 - 300 l/h
Tryck metallutförande	Max. 70 bar
Tryck plastutförande	Polypropylen Max. 17 bar, Kynar Max 24 bar
Inloppstryck	Max. 17 bar
Temperatur*	Max. +120 °C (Beroende på materialval m.m.)*
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm
Viskositet**	Max. 1000 cp (Beroende på installation och varvtal)**
ATEX***	EEx II 2G k ia IIB T4 (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) EEx II 3G k IIC T4 (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)
Kel-Cell	Nej
Anslutningar (In/Ut)	1/2" BSPT / 3/8" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)
Rotationsriktning	Valfri
Oljevolym hydrauldel	ca. 1 l (Oljenivån skall vara ca. 1 cm under helt fylld hydrauldel)
Vikt metallutförande	17,7 kg
Vikt plastutförande	13,6 kg

* För applikationer där temperaturen går under +10 eller över +80°C kontakta oss.

** Vid viskositeter över 500 cp kontakta oss.


*** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

;

Teknisk data

Flöde max	204 l/h
Tryck max	70 bar
Systemtryck max	17 bar
Anslutning inlopp	1/2" BSPT
Anslutning utlopp	3/8" BSPT
Material Bottenplatta	Rostfritt stål
Material Fjäderhållare	Hastelloy C
Material Membran	FKM
Material Pumphus	SS 316
Material Ventiler	Nitronic 50
Material Ventilfjädrar	Elgiloy
Material Ventilsäten	SS 316
Axeldimension	Hållaxel 19 mm
Rotation	Valfri
Utväxling	7.5:1 - IEC 80-B5
Temperaturområde till	120 °C
Viskositet max	1000 cP
Olja	Livsmedelsolja H1 (K)
Oljevolym Hydrauldel	0,95 l
Partikelstorlek	Max. 0,2mm mm
Vikt	19 kg

Representative Drawings (mm)

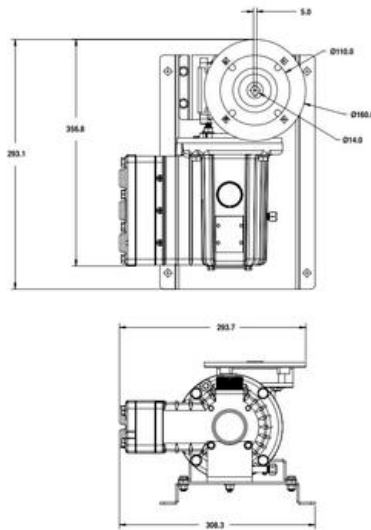

Signal Frame Size	A	B	C	D	E	F	G	H			
								I		J	
								Min/Max Frame Size	Plastic Frame Size	Min/Max Frame Size	Plastic Frame Size
SDMA SSC	10.00	10.07	10.06	10.06	10.02	10.07	9.97	11.00	11.04	11.00	11.04
	(9.99)	(10.08)	(9.99)	(10.06)	(9.97)	(10.07)	(9.97)	(10.99)	(11.04)	(10.99)	(11.04)
ED-CD SD	13.00	13.05	13.01	13.01	13.04	13.04	13.02	13.17	13.12	13.14	13.12
	(12.99)	(13.06)	(13.00)	(13.01)	(13.04)	(13.04)	(13.02)	(13.16)	(13.13)	(13.14)	(13.12)
ED-CD BS	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	(14.99)	(15.01)	(14.99)	(15.00)	(15.00)	(15.00)	(15.00)	(14.99)	(15.01)	(14.99)	(15.00)
ED-CD BS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	(17.99)	(18.01)	(17.99)	(18.00)	(18.00)	(18.00)	(18.00)	(17.99)	(18.01)	(17.99)	(18.00)
ED-BS BS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	(17.99)	(18.01)	(17.99)	(18.00)	(18.00)	(18.00)	(18.00)	(17.99)	(18.01)	(17.99)	(18.00)

Performance Maximum Flow at Designated Pressure - Imperial

() Required Motor hp

() Required Motor kW

Notes:

- The motor **W8** are based on ambient temperature conditions up to 40 °C. For ambient temperatures above 40 °C, force-cooled Motors may be required. Please contact Wanner International.
- Contact factory for performance specifications.
- Based on using 50 motor.
- Maximum continuous motor speed is allow spin at full pressure.
- For intermittent or reduced pressure duties, please contact Wanner International.

See Page 6 for **Electronics Flow Rate Controller**.

7 min	17 min		24 min		49 min		Pump cycle	Gearbox Ratio	Model Number	Required Motor Size & Frame
	Rise	Fall	Rise	Fall	Rise	Fall				
10.2		10.0			9.4	5-24	25.1			
12.8		12.6		11.2	11.8	5-30	20.1			
17.1		16.9		16.5	16.8	5-40	15.1			0.250W / EC 71 / 4 pole
25.4	25.3	25.2	19.8	19.4	3-40	10.1		HEC-70104		
34.1		33.7	33.1		32.2	5-40	7.5.1			
56.1		49.9			48.4	3-120	5.1			0.375W / EC 71 / 4 pole
107.1		47.5	46.8		45.8	3-160	7.5.1			0.500W / EC 72 / 2 pole
168.1		100.2			99.6	97.0	2-240	5.1	HEC-10014	0.75W / EC 80 / 2 pole