

G03 - G13 MONO-BLOCK

Motordriven multimembranpump

G13 M MB KOMPAKT 1,1KW 6-POL



- Flöde 1 - 11,7 l/min
- Tryck max. 69 bar
- Klarar slitande vätskor
- Tätningslös och klarar torrkorning
- Finns i ATEX utförande



Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd. HydraCell-pumparna i MonoBlock serien har dessutom ventiler som lätt kan inspekteras eller bytas utan att pumpen demonteras från rörsystemet.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria och torrkorningssäkra. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.



Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, becolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.

Verkstadsindustri: Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

Trä-, massa- och pappersindustri: Slampump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, becolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

Färgindustri: Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

Läkemedelsindustri: Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

Vattenrening: Slampump, slurrpump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

Membran O-ringar	EPDM, FKM, PTFE, Neoprene, Buna-N				
Ventilsäten	SS 316L, SS 17-4				
Ventiler	SS 316L, Nitronic 50				
Fjäder	Elgiloy, Titan				
Fjäderhållare	Polypropylen, PVDF				
Flöde	1 - 11,7 l/min				
Tryck metallutförande	Max. 69 bar				
Inloppstryck	Max. 17 bar				
Temperaturer*	Aflas:	10 till 121°C	Celcon:	-10 till 60°C	
	Buna-N:	-10 till 121°C	PVDF:	-10 till 60°C	
	Neoprene:	-10 till 70°C	Nylon:	-10 till 60°C	
	EPDM:	-10 till 121°C	PP:	-10 till 60°C	
	FKM:	-10 till 121°C	Elgiloy:	-10 till 121°C	
	PTFE:	-10 till 93°C	Nitronic 50:	-10 till 121°C	
			Metall:	-10 till 121°C	
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm				
Viskositet	Max. 1 000 cP (beroende på installation och varvtal)				
ATEX	II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Ex h IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Ex h IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.				
Kel-Cell	Nej				
Anslutningar (In/Ut)	1/2" BSPT / 3/8" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)				
Rotationsriktning	Valfri				
Oljevolym hydrauldel	ca. 0,95 l (oljenivån skall vara ca. 1 cm under helt fylld hydrauldel)				
Vikt	12,7 kg				

* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80 °C kontakta oss.

** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

Reservdelar för vätskedelen på G04

Reservdelar offereras på begäran. Nedan ser ni ett urval av de vanligaste reservdelarna.

För komplett reservdelslista/beställningsnyckel se PDF under fliken "Download".

Reservdelssats innehållande membran och o-ringar

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare
K03D61EXXXX	EPDM	-	-	-	-
K03D61GXXXX	Viton-XT	-	-	-	-
K03D61JXXXX	PTFE	-	-	-	-
K03D61TXXXX	Buna-N-XS	-	-	-	-

Komplett reservdelssats innehållande membran, o-ringar och kompletta ventiler

Beställningsnr	Membran	Ventilsäten	Ventiler	Ventilfjädrar	Fjäderhållare
----------------	---------	-------------	----------	---------------	---------------

K04K61THFEM	Buna-N-XS	SS 17-4	SS 17-4	Elgiloy	PVDF
-------------	-----------	---------	---------	---------	------

;

Teknisk data




Flöde max	6 l/min
Tryck max	69 bar
Systemtryck max	17 bar
Anslutning inlopp	1/2" BSPT
Anslutning utlopp	3/8" BSPT
Montage	Kompaktmonterad
Effekt	1,1 kW
Rotation	Valfri
Varvtal	950 rpm
Viskositet max	700 cP
Oljevolym Hydrauldel	1 l
Partikelstorlek	0,2 mm

Ingående artiklar

art Pump	G13X
art Motor 3-fas	90-6-110-B3/B5-*
art Montage	MONTAGE-816

M-03/G-13 Mono-Block Models

Brass
316 Stainless Steel

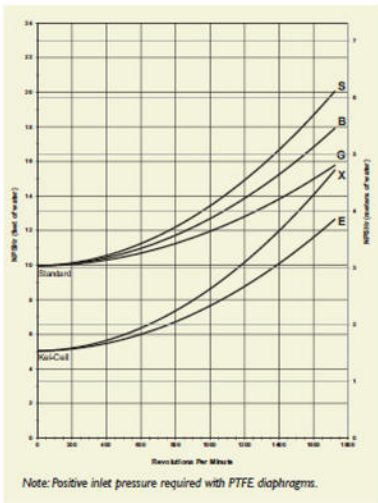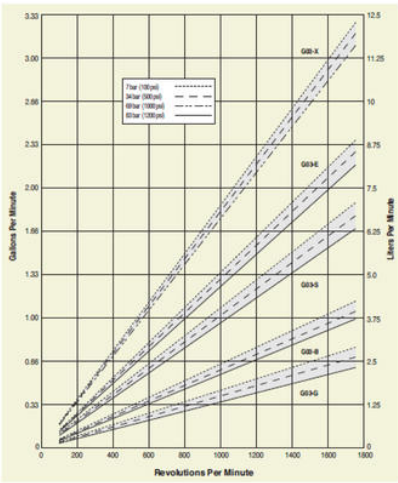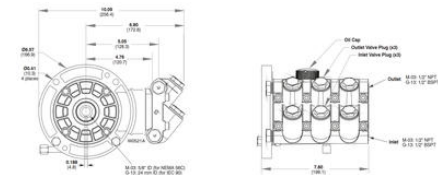

Note: Positive inlet pressure required with PTFE diaphragms.