

## SERIE UP/AC 220 VAC

Tätad kugghjulspump

1640011C

- Flöde max 44 l/min
- Tryck max 6 bar
- Viskositet 20 cSt
- Själv sugande max 3,0 m



### Produktinformation


Kugghjulspumpar av serien UP/AC är speciellt lämpliga för transport och cirkulation av rena vätskor, ex olja (max viskositet 20 cSt), diesel och vatten i fasta installationer på tank eller motsvarande. Utöver påfyllning av diesel eller oljor har de också ett användningsområde i cirkulation av diesel för att undvika att bränslet blir stillastående vid längre tids lagring.

**OBS!, PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +55° C**

### Teknisk data

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Flöde max              | 10 l/min                       |
| Tryck max              | 6 bar                          |
| Pump storlek           | UP3                            |
| Anslutning             | 3/8 BSP, Slanganslutning 13 mm |
| Sughöjd max            | 1,5 m                          |
| Filtreringsgrad vätska | < 0,5 mm                       |
| Material Axel          | SS 316                         |
| Material Axeltätning   | FKM                            |
| Material Kugghjul      | Brons                          |
| Material O-ring        | NBR                            |
| Material Pumphus       | Nickelpläterad mässing         |
| Spänning               | 230 V                          |
| Strömförbrukning       | 0,8 A                          |
| Motoreffekt            | 150 W                          |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Temperaturområde media från | 0 °C   |
| Temperaturområde media till | 85 °C  |
| Omgivningstemperatur från   | -10 °C |
| Omgivningstemperatur till   | 60 °C  |
| Viskositet                  | 20 cSt |
| IP-klass                    | IP55   |
| Vikt                        | 4,6 kg |
| Lagerförd artikel           | Ja     |

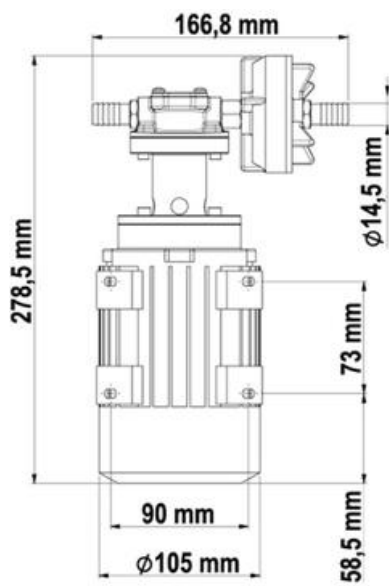

Dim. 278,5 x 166,8 x 166

