

SERIE PMFR PPS

Magnetdriven vingpump

PMFR

- Flöde max 115 l/h
- Tryck max 10 bar
- Tätningslös
- Pulsationsfritt flöde
- 230V AC



Produktinformation

PMFR-serien från Fluid-O-tech är en magnetdriven vingpump med en högeffektiv motor.


Den elektromagnetiska motorn har inga rörliga delar vilket gör den tillsammans med pumpens tätningslösa design en utomordentligt pålitlig produkt med lång livslängd.

Pumpen sitter direktmonterad på motorn vilket gör den väldigt kompakt och speciellt lämplig för OEM-applikationer.

PMFR-serien finns i PPS med snabbanslutningar

Exempel på användningsområden;

- Omvänd osmosaggregat
- Dryckesmaskiner
- Biltvättar
- Kyl- och tryckstegringsapplikationer

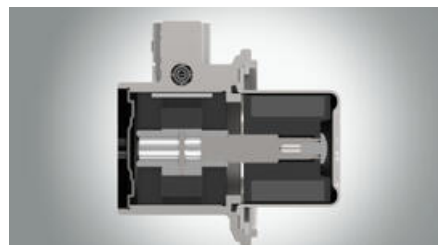

Teknisk data

Flöde max	115 l/h
Tryck max	10 bar
Systemtryck max	10 bar
Bypass	Ja
Material Pumphus	PPS
Material Pumpkammare	Grafit
Material Tätningar	Nitril
Material Vingar	Grafit
Spänning	230 V AC

Effekt	0,1 kW
Varvtal	3000 rpm
IP-klass	IP52
Vikt	1,9 kg

