




FIP - BRONS, UTILITY, 12/24 VDC "TORRKÖRNINGSSKYDDA D

Flexibel impellerpump

23920-2423

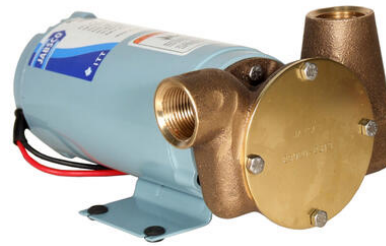

- Flöden upp till 50 l/min
- Tryck max 1,2 bar
- Själv sugande max 2,4 m
- Hanterar partiklar

Produktinformation

Jabco flexibla impellerpumpar är mycket mångsidiga pumpar. De har många olika användningsområden, pumpar både mjuka och hårda partiklar. Impellerpump "Utility" är en patenterad konstruktion som medger en viss torrkörningsperiod efter att pumpen tagit vätska.

Obs, får ej köras mot stängd ventil.

Användningsområden

Lämpliga för tömning, läns, transport etc av ex vatten, diesel, hydraulolja, glykol m.m.

- Själv sugande ner till 2,5 m.
- Torrkörning upp till ca 10 minuter. (fyllt pumphus)
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Kan inte köras mot stängd ventil.
- Hanterar smuts och partiklar.
- Ger ett jämnt flöde.
- Kontinuerlig drift
- Gnistsäker.
- Får inte användas för att pumpa bensin eller andra petroleumprodukter med flampunkt under 37 °C.

1	2	3
4	5	6

Teknisk data

Flöde max	38 l/min
Tryck max	0,6 bar
Anslutning	3/4" BSP
Tätningstyp	Läpptätning

