

# SERIE VP45 12/24 VDC

## Tätad vingpump



16602612  
 VP45-N VANEPUMP 12V 45l/min



- Flöde max 45 l/min
- Tryck max 1,2 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande

### Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en själv sugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjgar mm.


Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

VP45 finns i flera utföranden beroende på användningsområde;

- Enbart pump för montage på tank, i maskin eller annat.
- Pump med bärhandtag, strömbrytare och batteriklämmor som portabel enhet.
- Komplet med ovanstående, pistolhandtag, 2 m sugslang, 4 m tryckslang samt filter.
- **OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED FLAMPUNKT UNDER +38 °C**




### Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp

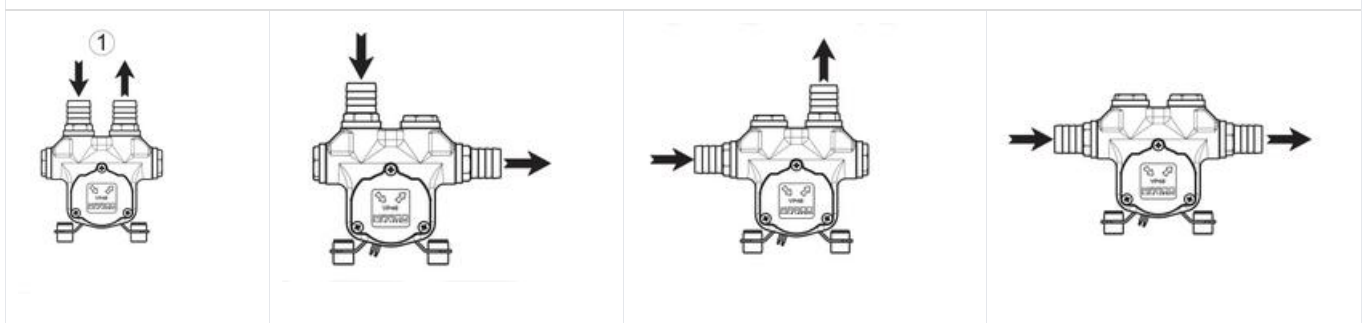

### Teknisk data

Flöde max	45 l/min
Tryck max	1,2 bar
Pump storlek	VP45-N

<b>Anslutning</b>	3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm
<b>Sughöjd max</b>	1,5 m
<b>Bypass</b>	1,2 bar
<b>Filtreringsgrad vätska</b>	< 0,5 mm
<b>Material Axel</b>	SS 316
<b>Material Axeltätning</b>	FKM
<b>Material O-ring</b>	NBR
<b>Material Pumphus</b>	Aluminium
<b>Material Rotor</b>	POM
<b>Material Vingar</b>	POM/PTFE
<b>Spänning</b>	12 V
<b>Strömförbrukning</b>	8 A
<b>Temperaturområde media från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	40 °C
<b>Omgivningstemperatur från</b>	-30 °C
<b>Omgivningstemperatur till</b>	60 °C
<b>Viskositet</b>	20 cSt
<b>IP-klass</b>	IP67
<b>Vikt</b>	2 kg
<b>Lagerförd artikel</b>	Ja

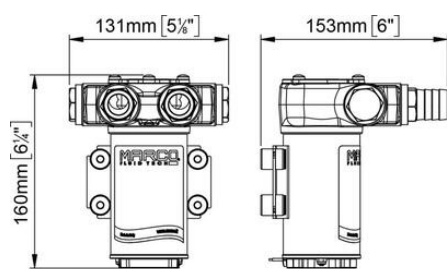

H 160 x L 131 x W 153  
H 6 1/4" x L 5 1/8" x W 6"

